

Välkommen in i vår nya katalog

Det är mycket glädjande för oss att presentera vår nya produktkatalog.

Du som har vår tidigare katalog ser att det tillkommit en del nya produkter i vårt sortiment.

Vårt omfattande program av bandavskrapare har utökats med en effektiv Maximus Förskrapa 8900. En skrapa som är tillverkad för drivtrummor från ø400 och uppåt, med mycket goda rengöringsegenskaper.

Vi har utökat vårt lagersortiment av rullar under det senaste året. Det innehåller just nu närmare ett 90-tal olika sorter. Hög kvalitet och snabba leveranser har gjort att många kunder har hittat till oss. Kanske är det dags för Dig att prova Vendigs rullar!

För att alltid hålla Dig uppdaterad med vad som händer på Vendig och våra produkter så rekommenderar vi ett regelbundet besök på vår hemsida www.vendig.se.

Vi hälsar Dig välkommen till Vendig! Passera inte Skara utan ett besök på Vendig. Det är lätt att hitta oss alldeles vid E20, västra avfarten. Vi har alltid varmt kaffe, så tveka inte.

Har Du frågor och funderingar så ring gärna! Vi finns här till Din hjälp!


Med vänliga hälsningar

Anders Jonsson

Försäljningschef

Vendig AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bandavskrapare, bandstyrnings- och bandtättningsprodukter. Företaget driver också handel med produkter i anslutning till bandtransportörer. Kontor och lager finns i Skara. Huvudmarknaden är i Sverige med en exportandel på 30% till övriga Europa. Vendig AB ägs och ingår i JNL Utveckling AB.


Produkt	Sida	Produkt	Sida
A		N	
Arcus finskrapa 9800	16-17	Nödstopp etc.	68
Avskraparplanka +250°	44	O	
B		Origo styrrullställ 3400	38-39
Bullerdämpning	63	P	
D		Plast	61
Diskus bandstöd 3463-3499	40-41	Pontus finskrapa 9500	14-15
Driv- och vändtrummor	51	PU-kantstödsrulle 3302	40-41
Dämpbalk	60	PU-kilen 6750	36-37
E		PU-lister & plattor	61
Eldrivtrummor	50	PU-plankan 8100	24-25
Elevatorskopor & bult	66	PU-plogen 8500	26-27
F		PU-slagrulle 3500	34-35
Flexus reversibel skrapa 9750	13	R	
H		Rasmus förskrapa 8300	20-21
Hampus avskraparlist 9330	9	Rullar	46-49, 67
Hampus finskrapa 9200	10-11	Rullställ	45
Hampus förskrapa 9100	6-7	S	
Hampus Heavy förskrapa 9130	8	Sidotättningslist 6450	42-43
Hampus plankan 9300	12	Slirskydd & kapellduk	62
HM-plankan 8150	24-25	Slitgummi	55
Huv för bandtäckning 6800	52-53	Sållgaller	56-57
K		T	
Kantlistgummi, dammtättningsduk	54	Tappväxlar	69
Kilremmar	67	Topp slirskydd 6301	59
L		Trumskrapan 8200	30-31
Laglappar & kallvulk	60	U	
Lillasmus förskrapa 8000	22-23	Understödslist för sållgaller	58
Livsmedelsskrapa 8600	32-33	W	
Länkrullset 4900	45	Wirerullset	59
M		Ö	
Maximus förskrapa 8900	4-5	Översikt Vendigprodukter	70
Maxi-plogen 8800	28-29		
Metalldetektor	64-65		
Miniskrapan 8700	32-33		
Mobilskrapan 9600	18-19		

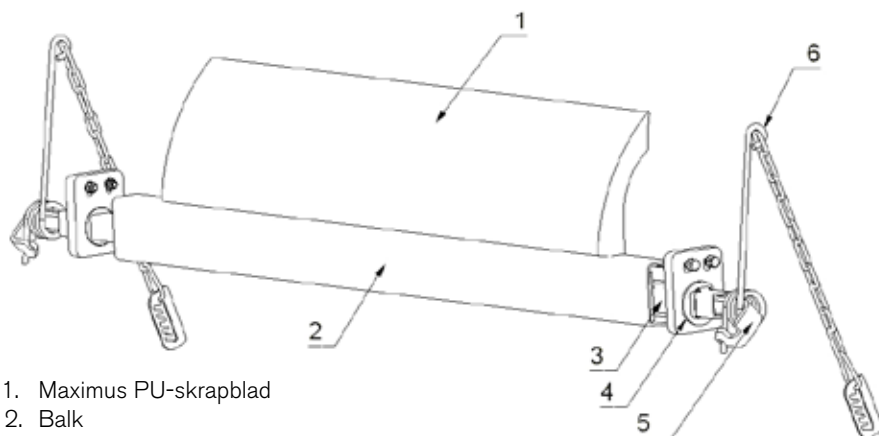


1. Maximus PU-skrapblad
2. Balk
3. Balkförlängning
4. Hållare H-HD med PU-bussning/slangklämma
5. Fjäderfäste
6. Kompletet hävarmspaket med fjädrande hävarm, kätting, brandkårs krok och tandad bricka.

Art.nr	B-B	Skrap-bredd	Balk-längd	Art.nr reservlist
8908	800	695	1300	8928
8910	1000	895	1500	8930
8912	1200	1095	1700	8930
8914	1400	1295	1900	8934



Tillverkad för trummor $\varnothing 400 - \varnothing 1000\text{mm}$. Skrapbladet är en fjädrande polyuretanlist som formar sig efter transportbandets och drivtrummans form. Bladbytet är mycket enkelt och det sker helt utan verktyg. Skrapan är uppbyggd med ett minimum av rörliga delar.

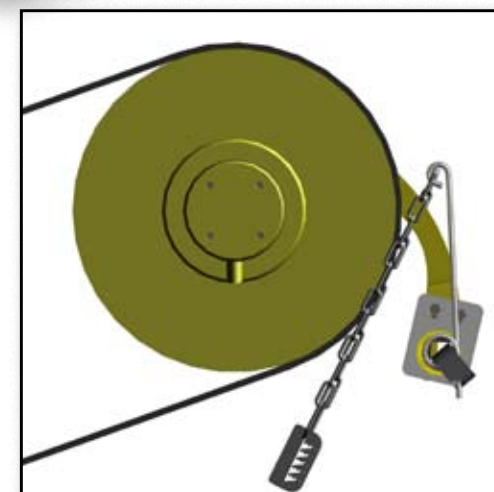

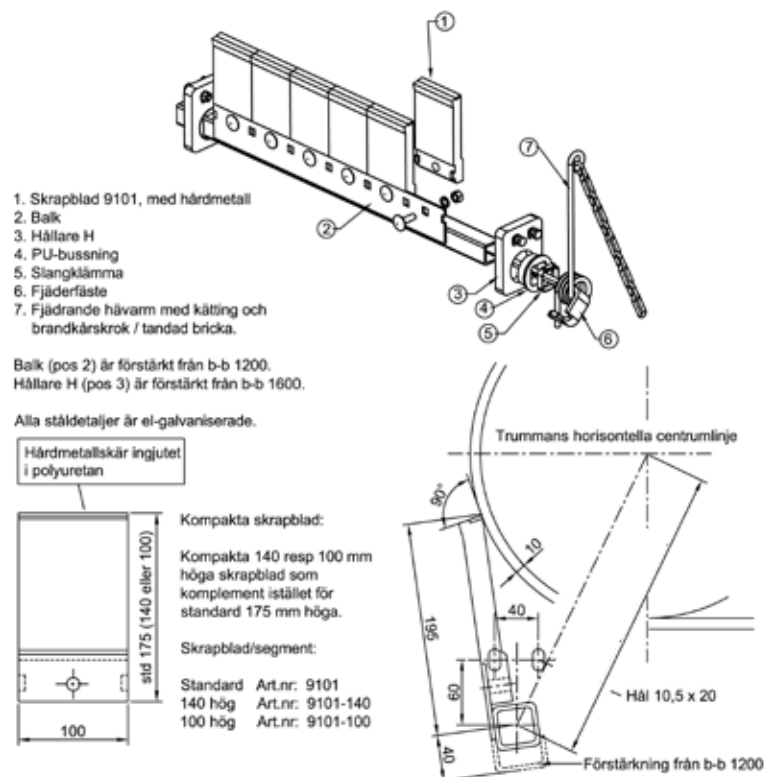


Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Balklängd	Vikt kg
9104	400	4	400	1100	9,4
9105	500	5	500	1200	10,6
9106	650	6	600	1300	12,1
9108	800	7	700	1500	14,0
9110	1000	9	900	1700	16,2
9112	1200	11	1100	1900	22,0
9114	1400	13	1300	2000	23,8
9116	1600	15	1500	2300	30,0
9118	1800	17	1700	2500	34,0
9120	2000	19	1900	2700	37,0


Hampus Förskrapa 9100 med individuellt fjädrande skrapsegment. Monteras längst fram på drivtrumman, med hårdmetallbladen strax under trummans horisontella centrumlinje, placerade med 90° vinkel mot bandet.

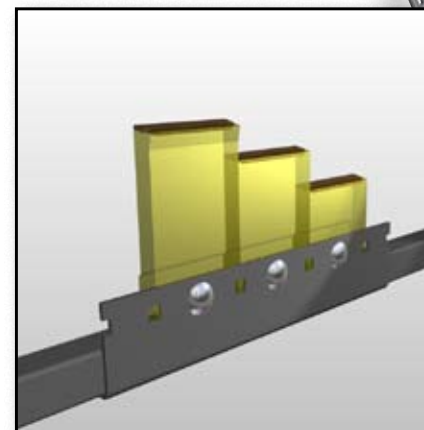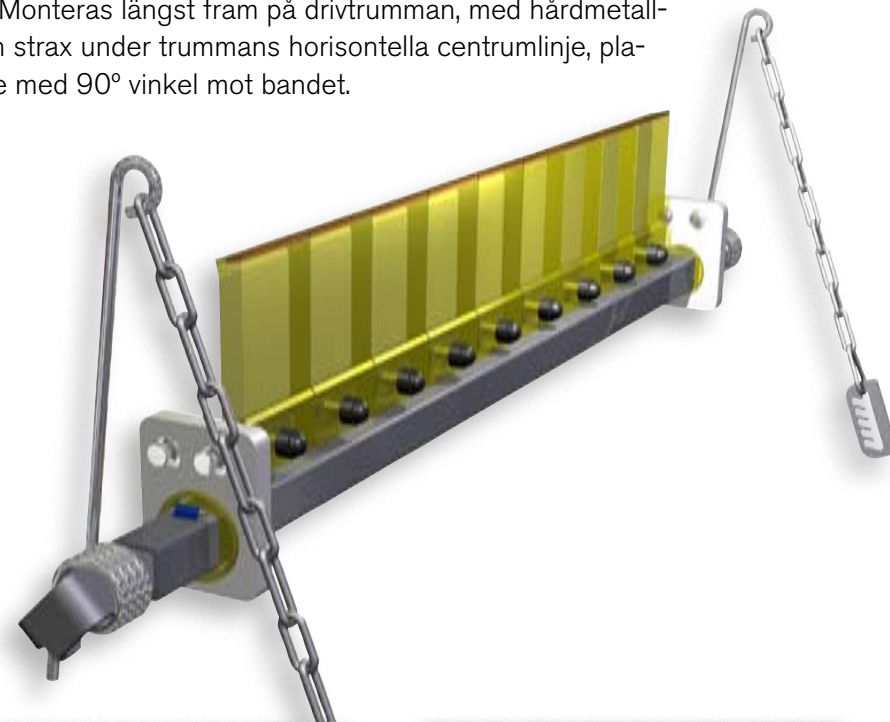


NÄR DET ÄR TRÄNGT RUNT DRIVTRUMMAN
LEVERERAR VI HAMPUS FÖRSKRAPA 9100 MED
100 ELLER 140 MM HÖGA SKRAPSEGMENT
ISTÄLLET FÖR STANDARD 175 MM.

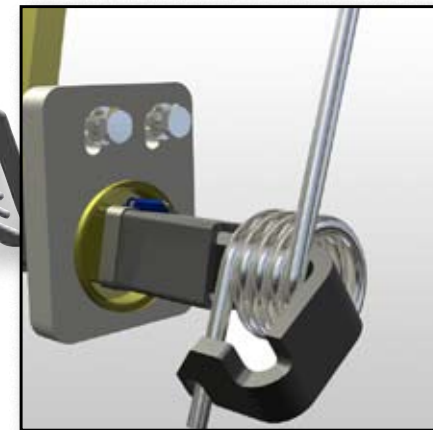

DETALJBILD AV DEN FJÄDRANDE HÄVARMEN.

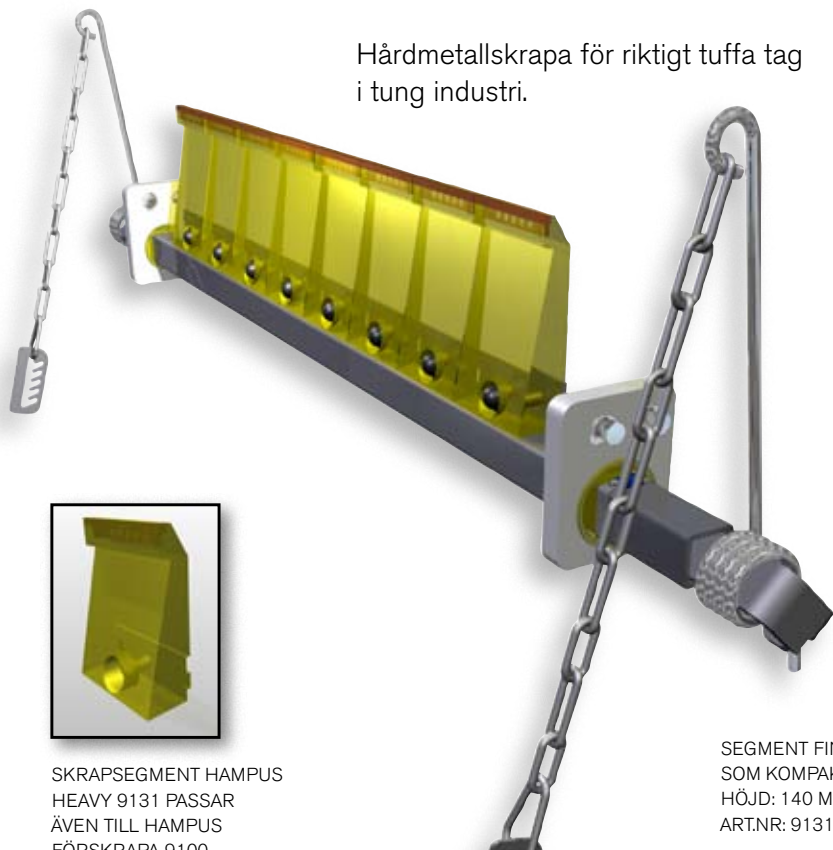

Hårdmetallskrapa för riktigt tuffa tag i tung industri.



SKRAPSEGMENT HAMPUS HEAVY 9131 PASSAR ÄVEN TILL HAMPUS FÖRSKRAPA 9100.




NU FINNS ÄVEN ETT DUBBELSEGMENT SOM MINSKAR PROBLEMEN VID EVENTUELL BANDVANDRING.

SEGMENT FINNS ÄVEN SOM KOMPAKTMODELL. HÖJD: 140 MM ART.NR: 9131-140


Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Balklängd	Vikt kg
9134	400	4	400	1100	9,4
9135	500	5	500	1200	10,6
9136	650	6	600	1300	12,1
9138	800	7	700	1500	14,0
9140	1000	9	900	1700	16,2
9142	1200	11	1100	1900	22,0
9144	1400	13	1300	2000	23,8
9146	1600	15	1500	2300	30,0
9148	1800	17	1700	2500	34,0
9150	2000	19	1900	2700	37,0

Avskraparlist i polyuretan, med ingjutna hårdmetallblad. Skrapan, som är ett alternativ till en vanlig polyuretanlist, monteras i en metallram eller befintlig avskrapare. Den har lång livslängd och mycket god rengöringsförmåga.

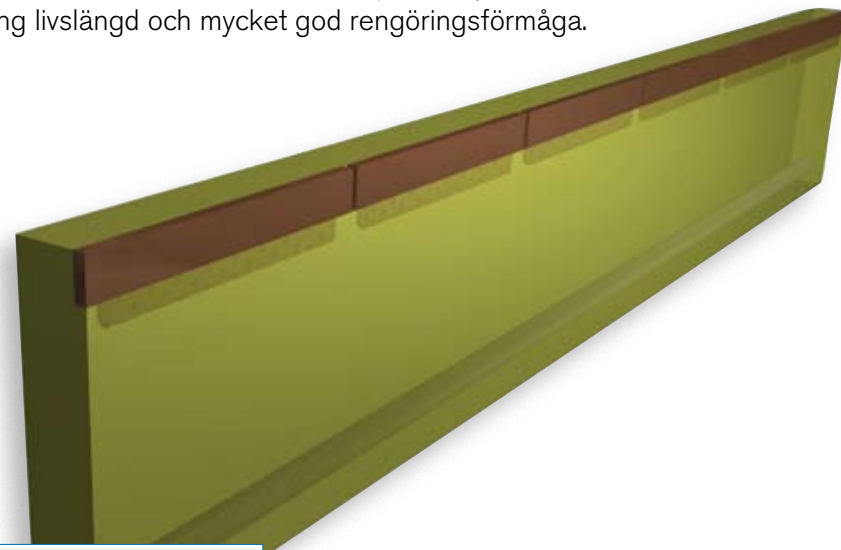



Art.nr	Storlek
9333	20x100x300
9334	20x100x400
9335	20x100x500
9336	20x100x600
9337	20x100x700
9338	20x100x800
9339	20x100x900
9340	20x100x1000
9341	20x100x1100
9342	20x100x1200
9344	20x100x1400
9345	20x100x1500
9346	20x100x1600
9348	20x100x1800
9350	20x100x2000



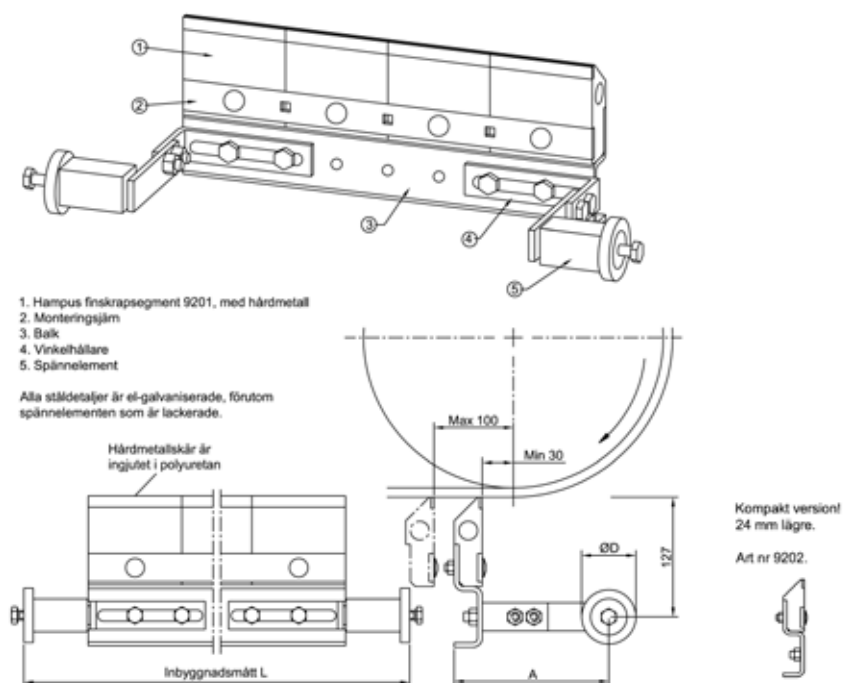


Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	L vid standard balklängd	ØD	A	Vikt kg
9204	400	4	400	482-582	58	166	4,3
9205	500	5	500	582-682	58	166	4,8
9206	650	6	600	682-782	58	166	5,7
9208	800	7	700	840-940	78	208	7,2
9210	1000	9	900	1040-1140	78	208	12,6
9212	1200	11	1100	1240-1340	78	208	14,6
9214	1400	13	1300	1440-1540	78	208	17,1
9216	1600	15	1500	1700-1800	94	260	28,9
9218	1800	17	1700	1900-2000	94	260	31,5
9220	2000	19	1900	2100-2200	94	260	34,5

Hampus finskrapa 9200 placeras under drivtrumman. Hårdmetallbladens tryck mot bandet kommer från två förspända torsionsfjädrar. Skrapans inbyggnadsmått kan justeras steglöst. Skrapan kan inte användas på band med reversibel drift.

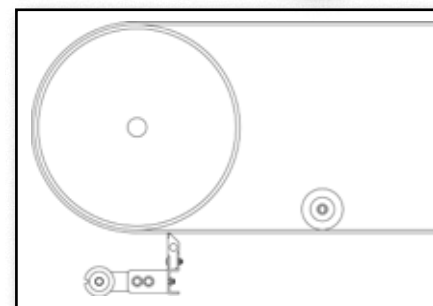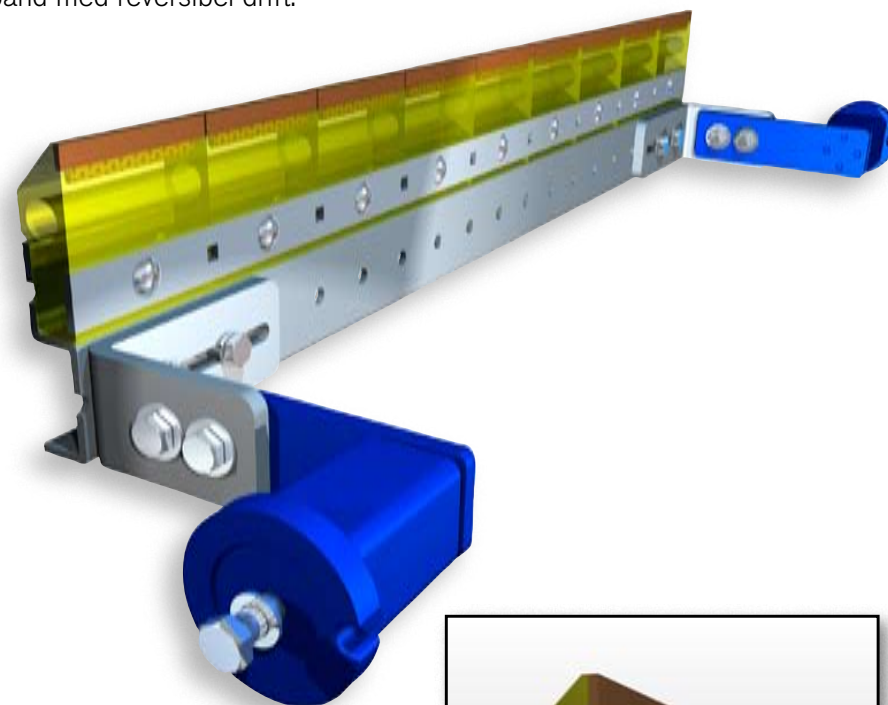


FÖR ATT UPPNÅ OPTIMAL SKRAPEFFEKT BÖR EN RETURRULLE MONTERAS PÅ INSIDAN AV BÅNDETS RETURPART. SE RITNING.

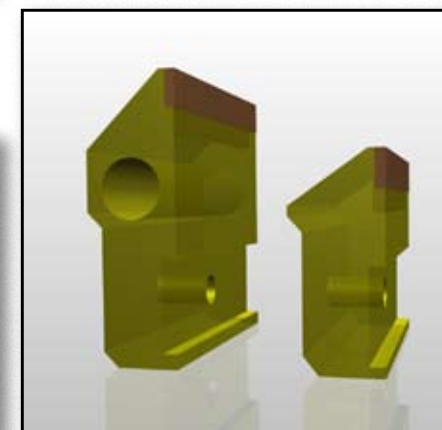


ÖNSKAS LÄGRE BYGGHÖJD LEVERERAR VI HAMPUS FINSKRAPA 9200 OCH PLANKA 9300 MED ETT KOMPAKT SKRAPSEGMENT 9202, SOM ÄR 24 MM LÄGRE.

Plankan 9300 är samma skrapa som 9200 men utan torsionsfjäderpaketen. Monteras precis som PU-plankan lämpligast som ersättning för en returrulle. En mycket uppskattad placering är på tunnelband, där skrapan placeras strax innan bandet går in i tunneln.

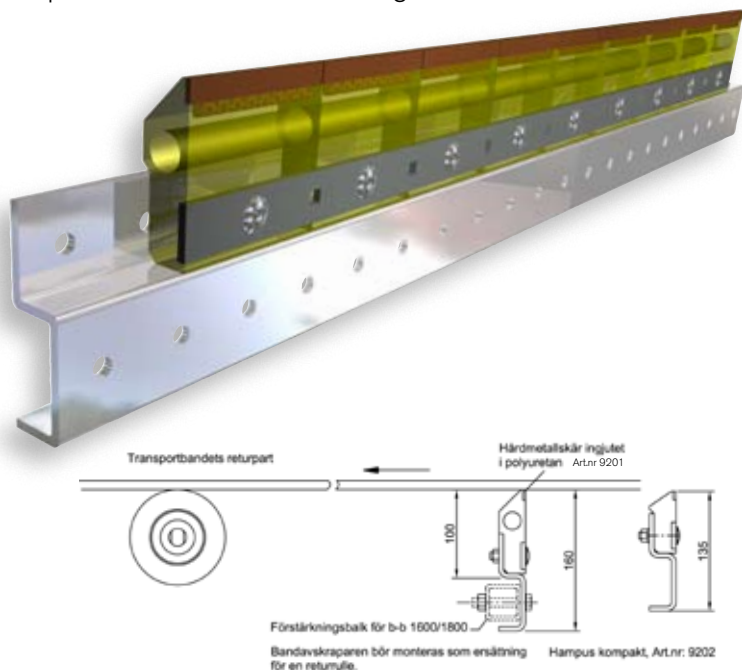


Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Balklängd	Vikt kg
9304	400	4	400	700	4,3
9305	500	5	500	800	4,8
9306	650	7	700	1000	5,7
9308	800	9	900	1200	7,2
9310	1000	11	1100	1400	12,6
9312	1200	13	1300	1600	14,6
9314	1400	15	1500	1800	16,6
9316	1600	17	1700	2000	23,0
9318	1800	19	1900	2200	24,3

Avskraparplanka för reversibla band. Hårdmetallblad är ingjutna i skrapsegmenten. Skrapan monteras på returpartens undersida, vanligtvis som ersättning för en returrulle.

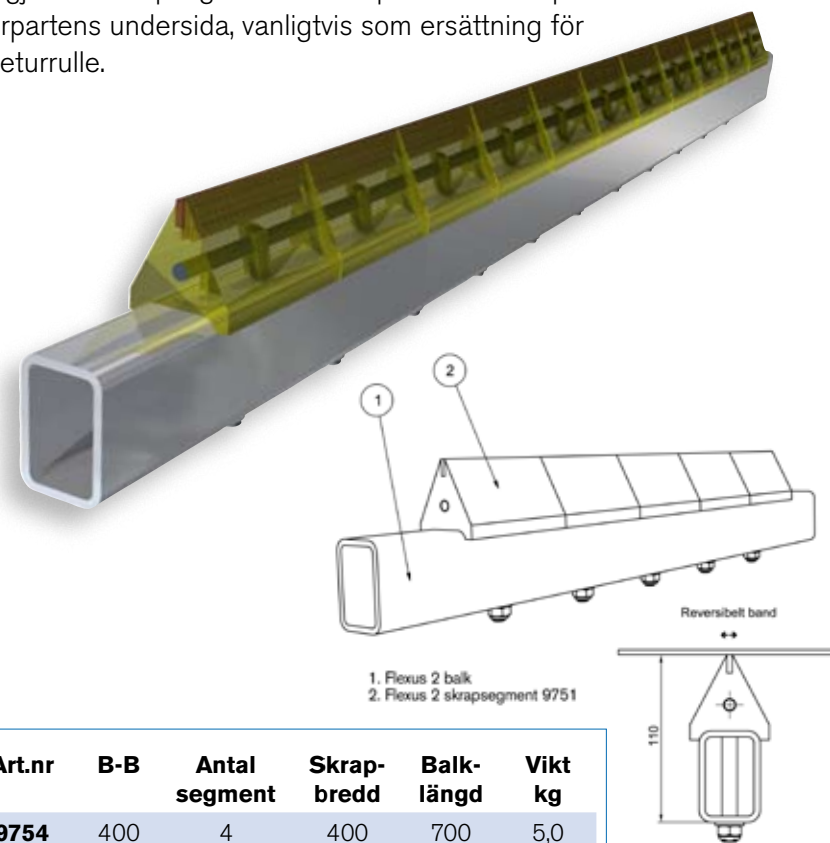

Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Balklängd	Vikt kg
9754	400	4	400	700	5,0
9755	500	5	500	800	5,8
9756	650	7	700	1000	7,3
9758	800	9	900	1200	9,0
9760	1000	11	1100	1400	10,7
9762	1200	13	1300	1600	12,3
9764	1400	15	1500	1800	14,1
9766	1600	17	1700	2000	15,6
9768	1800	19	1900	2200	17,3
9769	2000	21	2100	2400	19,0



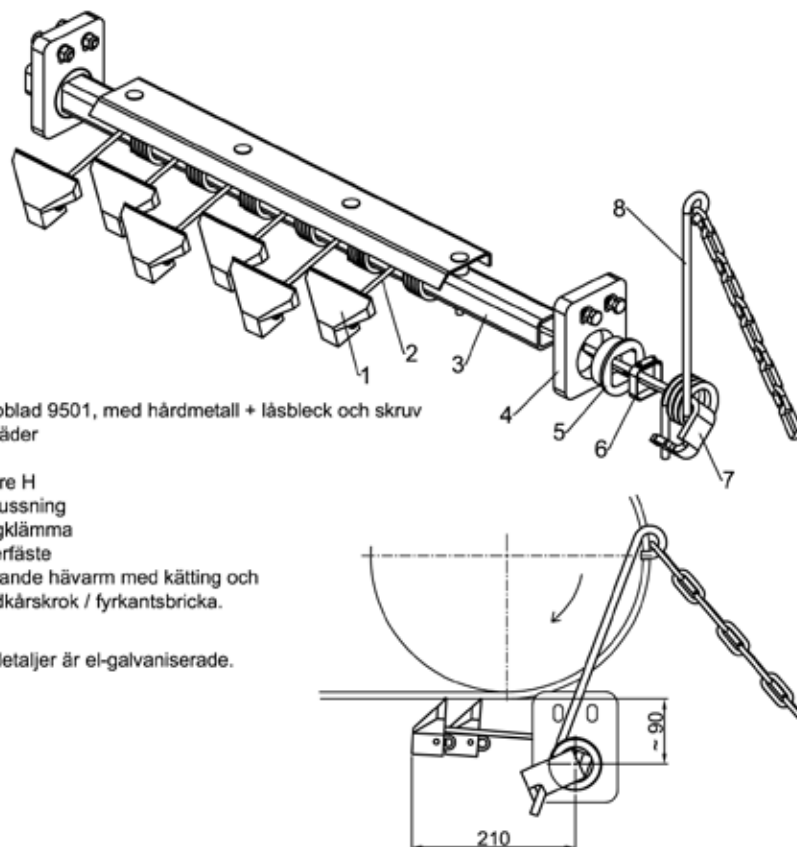


1. Skrapblad 9501, med hårdmetall + låsbleck och skruv
2. Vridfjäder
3. Balk
4. Hållare H
5. PU-bussning
6. Slangklämma
7. Fjäderfäste
8. Fjädrande hävarm med kätting och brandkårs krok / fyrkantsbricka.


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade.

Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Balklängd	Vikt kg
9504	400	4	370	1000	9,7
9505	500	5	460	1100	10,3
9506	650	6	550	1200	11,3
9508	800	8	730	1300	13,1
9510	1000	10	910	1500	16,6
9512	1200	12	1090	1700	19,0
9514	1400	14	1270	1900	20,9

De fjäderbelastade skrapsegmenten av hårdmetall kan röra sig $\pm 10^\circ$ under drift och är därför mycket följsamma mot bandet. Detta gör att de har en mycket hög rengöringseffekt. Segmenten byts lätt ut med hjälp av en stjärnskruvmejsel.

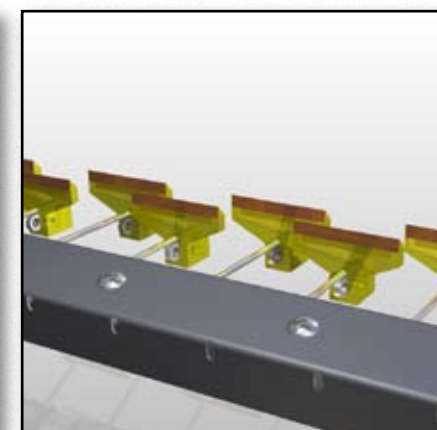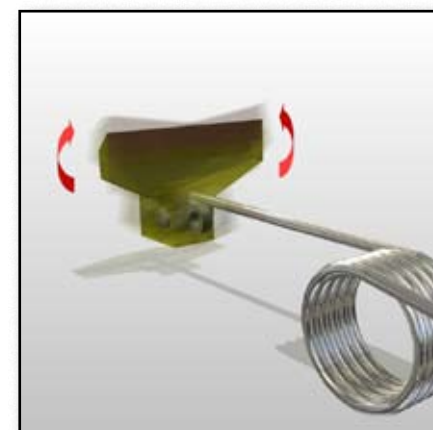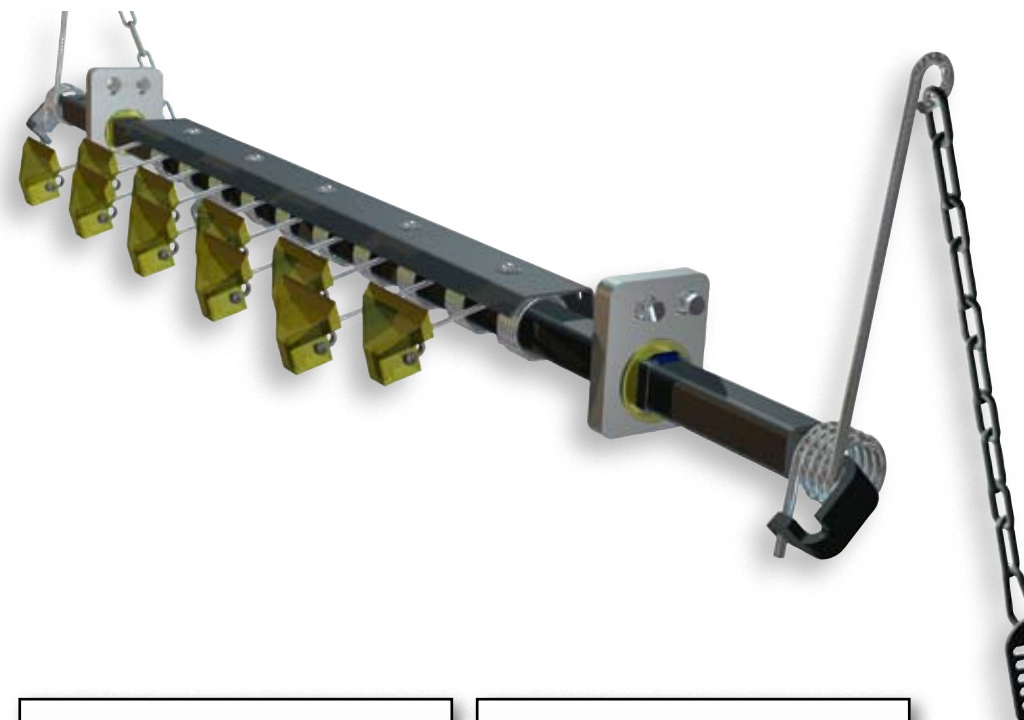

FLEXIBEL! VARJE SKRAPSEGMENT KAN RÖRA SIG $\pm 10^\circ$ VILKET GER HÖGRE RENGÖRINGSEFFEKT.

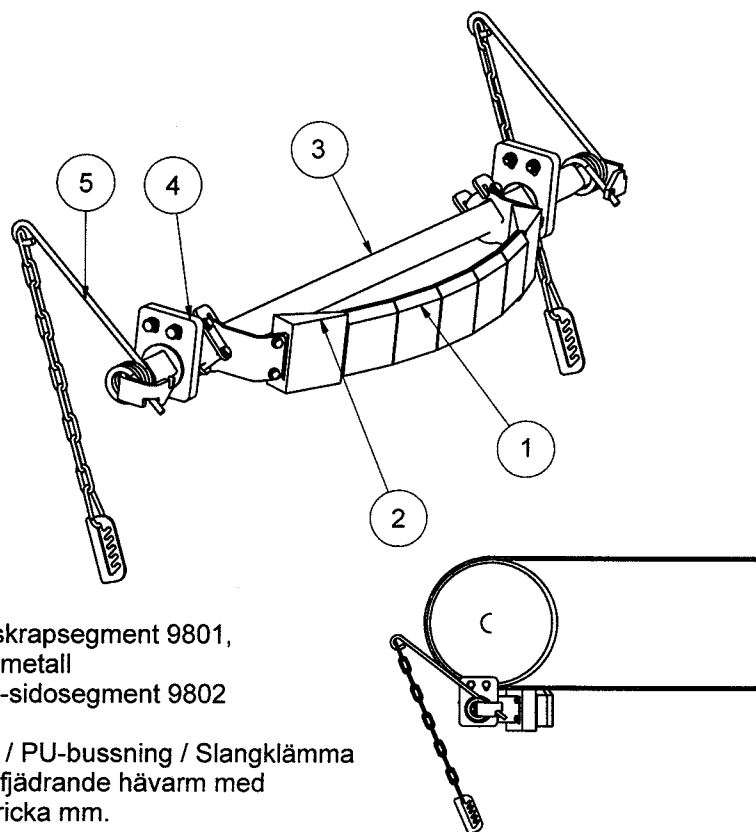



- 1 Arcus finskrapsegment 9801, med hårdmetall
- 2 Arcus PU-sidosegment 9802
- 3 Balk
- 4 Hållare H / PU-bussning / Slangklämma
- 5 Komplet fjädrande hävarm med kätting, bricka mm.

Art.nr	B-B	Antal segment*	Skrapbredd	Balklängd	Vikt (kg)
9805	500	4	400	1100	8,9
9806	650	5	500	1200	9,4
9808	800	7	700	1400	10,4
9810	1000	9	900	1600	11,4
9812	1200	11	1100	1800	12,3

*DESSUTOM 2 ST PU-SIDOSEGMENT 9802

Arcus Finskrapa 9800 ger ett maximalt bladtryck i mitten av bandet vilket ger en mycket hög rengöringseffekt även på slitna skålformade band. Skrapsegmenten med ingjuten hårdmetall sitter i en båge uppspänd mot bandet. Skrapan monteras under drivtrumman.

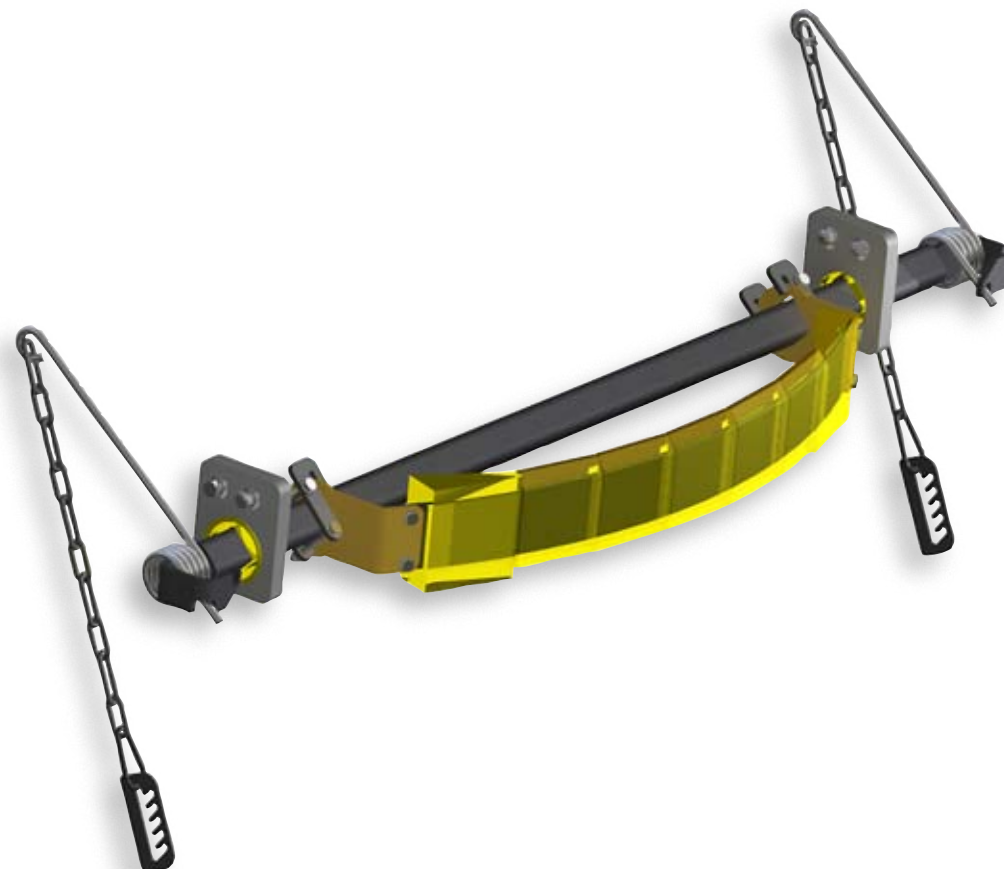

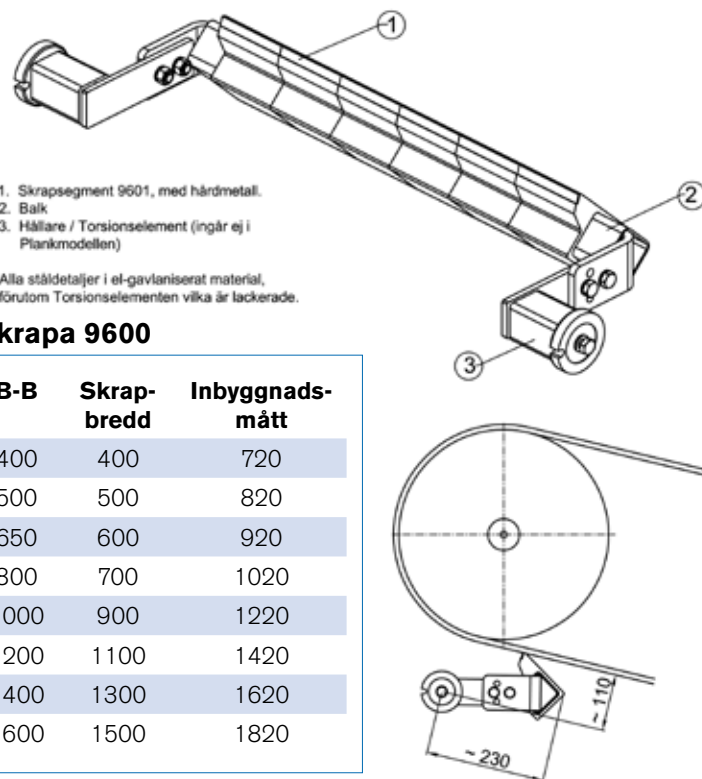



Mobil Finskrapa 9600

Art.nr	B-B	Skrap-bredd	Inbyggnads-mått
9604	400	400	720
9605	500	500	820
9606	650	600	920
9608	800	700	1020
9610	1000	900	1220
9612	1200	1100	1420
9614	1400	1300	1620
9616	1600	1500	1820

Mobil Planka 9650


Art.nr	B-B	Skrap-bredd	Inbyggnads-mått
9654	400	500	650
9655	500	600	750
9656	650	700	850
9658	800	900	1050
9660	1000	1100	1250
9662	1200	1300	1450
9664	1400	1500	1650
9666	1600	1700	1850

Extra kraftig skrapa byggd för mobila krossanläggningar.
Skrapan kan givetvis även användas på fasta anläggningar.


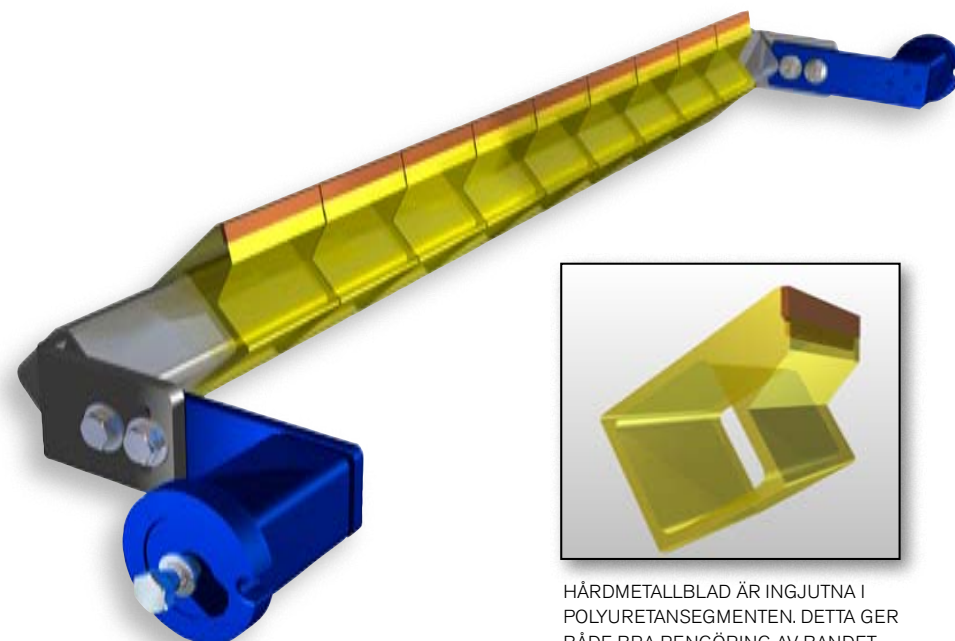



HÅRDMETALLBLAD ÄR INGJUTNA I POLYURETANSEGMENTEN. DETTA GER BÅDE BRA RENGÖRING AV BANDET OCH LÅNG LIVSLÄNGD PÅ BLADEN.

Extra kraftig skrapa byggd för mobila krossar

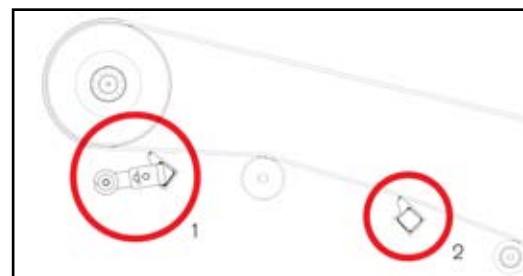

MOBILSKRAPAN 9600 FINNS I TVÅ UTFÖRANDEN:
1. FINSKRAPA MED GUMMI-SPÄNNELEMENT
2. PLANKMODELL SOM BULTAS FAST TILL RAMEN.



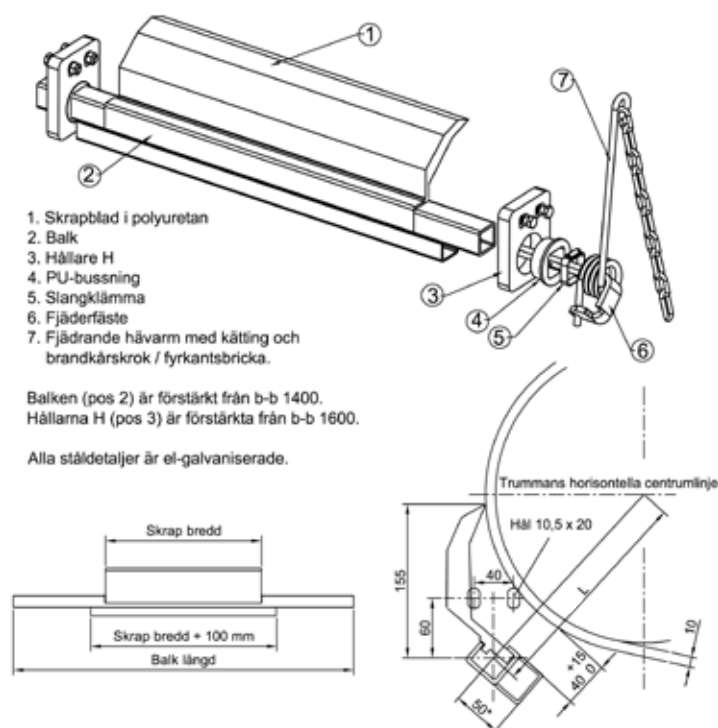

Art.nr	B-B	Skrap- bredd	Balk- längd	Vikt kg	Art.nr reservlist
8304	400	350	1150	9,0	8324
8305	500	450	1250	10,3	8325
8306	650	550	1350	11,2	8326
8308	800	700	1500	12,7	8328
8310	1000	900	1700	14,5	8330
8312	1200	1050	1850	16,3	8332
8314	1400	1250	2050	19,1	8334
8316	1600	1450	2250	24	8336
8318	1800	1650	2450	26	8338
8320	2000	1850	2650	29	8340


RASMUS-LIST HELLÄNGD = 2,1-2,2 M ART.NR 8342


Rasmus förskrapa 8300 symboliserar verkligen vår målsättning att göra enkla, effektiva avskrapare.

Enkelhet: Skraplistens infästning till balken gör att den är lätt att plocka bort (utan verktyg) vid byte av list och vid rengöring.

Enkla hållare garanterar smidig montering och funktionalitet.

En hävarm som fästs till ramverket med en kätting åstadkommer erforderligt skraptryck.

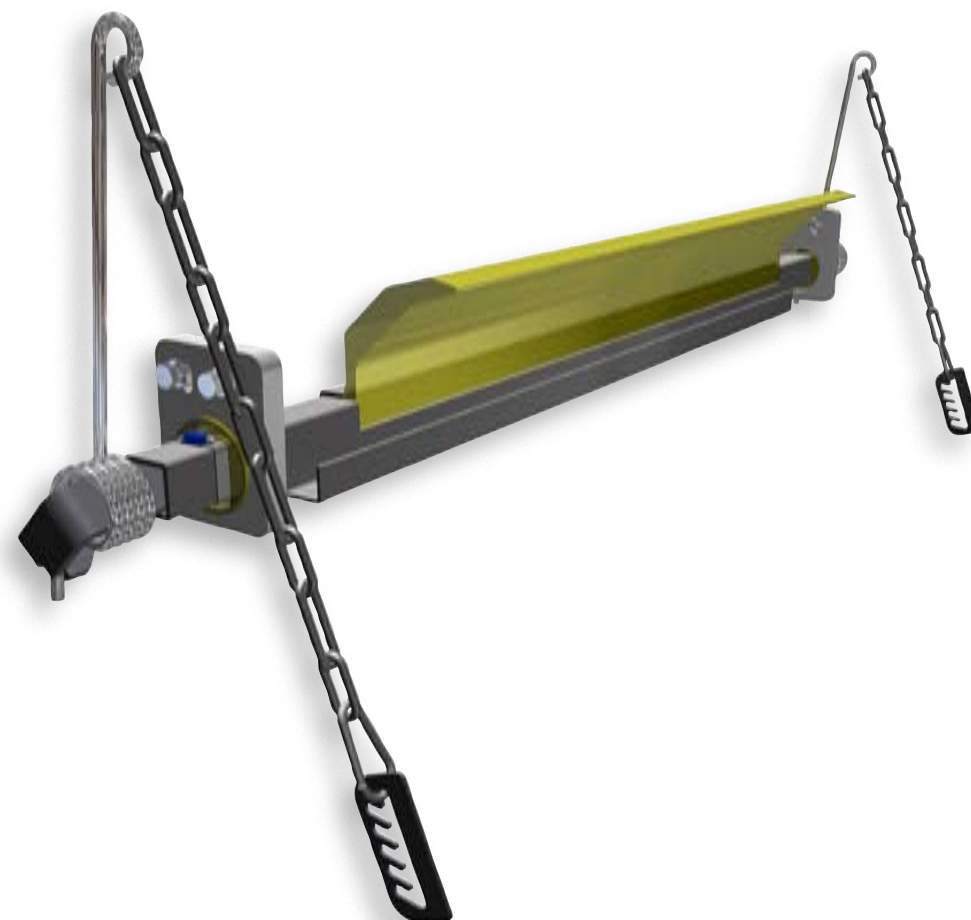

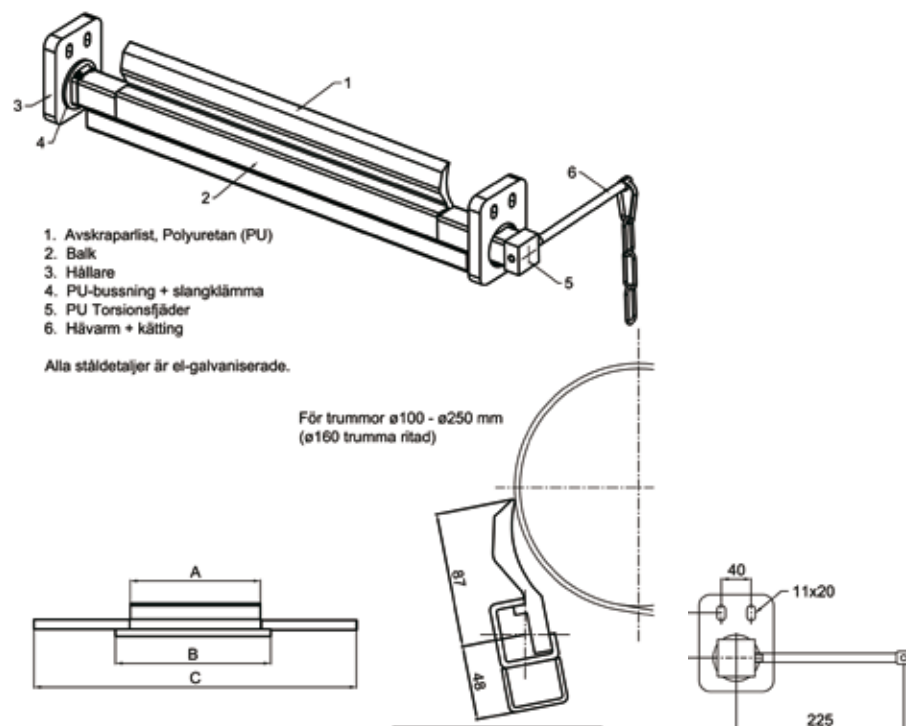

Art.nr	B-B	A	B	C	Vikt kg	Art.nr Reservlist
8004	400	350	450	1150	8,4	8024
8005	500	450	550	1250	9,5	8025
8006	650	550	650	1350	10,2	8026
8008	800	700	800	1500	11,4	8028
8010	1000	900	1000	1700	12,9	8030
8012	1200	1050	1150	1850	14,4	8032
8014	1400	1250	1350	2050	18,3	8034
8016	1600	1450	1550	2250	20,5	8036
8018	1800	1650	1750	2450	22,3	8038
8020	2000	1850	1950	2650	24,7	8040


LILLRASMUS-LIST HELLÄNGD = 2,4 M ART.NR 8042

LillRasmus förskrapa 8000 för trummor ø100-250. Något förenklat kan man säga att det är en Rasmus med hälften så hög Rasmus-list och med en torsionsfjäder av polyuretan/stålfjäder, som ger ett nästan konstant skraptryck mot bandet under skraplistens livslängd.



HM-plankan

Art.nr	B-B	L
8155	500	600
8156	650	700
8158	800	900
8160	1000	1100
8162	1200	1300
8164	1400	1500

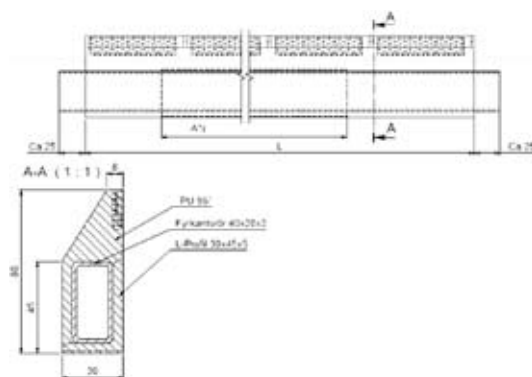


HM-plankan

8150

På begäran har vi tagit fram en kompakt plankan med ingjutna hårdmetallblad. Monteras på samma sätt som PU-plankan, se nedan. Lång livslängd och mycket effektiv rengöring.



Passar som standard på flera mobilkrossar

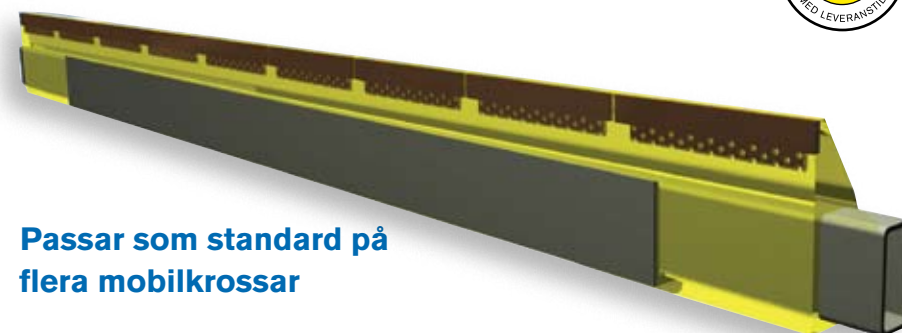


PU-plankan

8100


Vår enklaste bandavskrapare! Byt ut en av transportbandets returrullar mot en PU-planka genom att trä ett plattjärn genom det ingjutna fyrkantröret och haka fast till ramverket! En mycket omtyckt och prisvärd avskrapare som lätt kan vändas när ena sidan är nedsliten. Levereras normalt i 2,2 m-längder men kan lätt kapas till för att passa Era behov.


Passar som standard på flera mobilkrossar

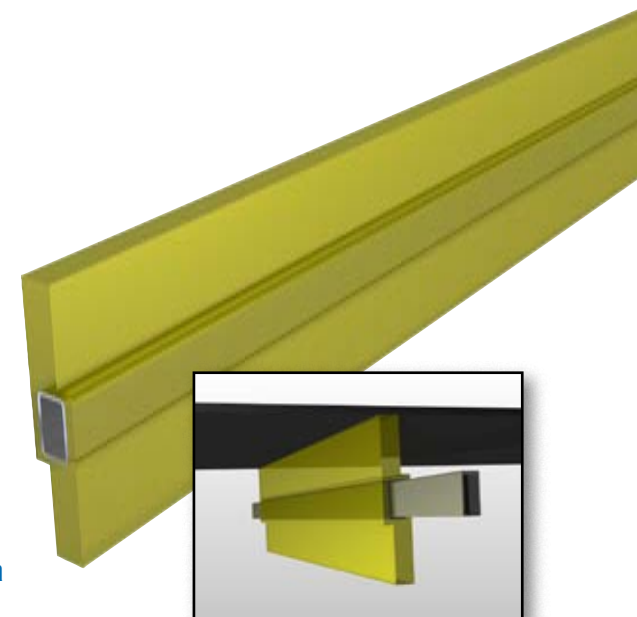

PU-plankan



Art.nr	B-B	L	Vikt kg
8104	400	350	1,9
8105	500	450	2,4
8106	650	550	3,0
8108	800	700	3,7
8110	1000	900	4,8
8112	1200	1100	5,9
8114	1400	1300	6,9
8116	1600	1500	8,0
8118	1800	1700	9,0
8120	2000	1900	10,2
8122	Hellängd	2300	12,1

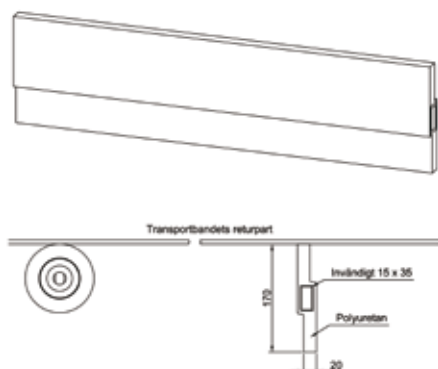

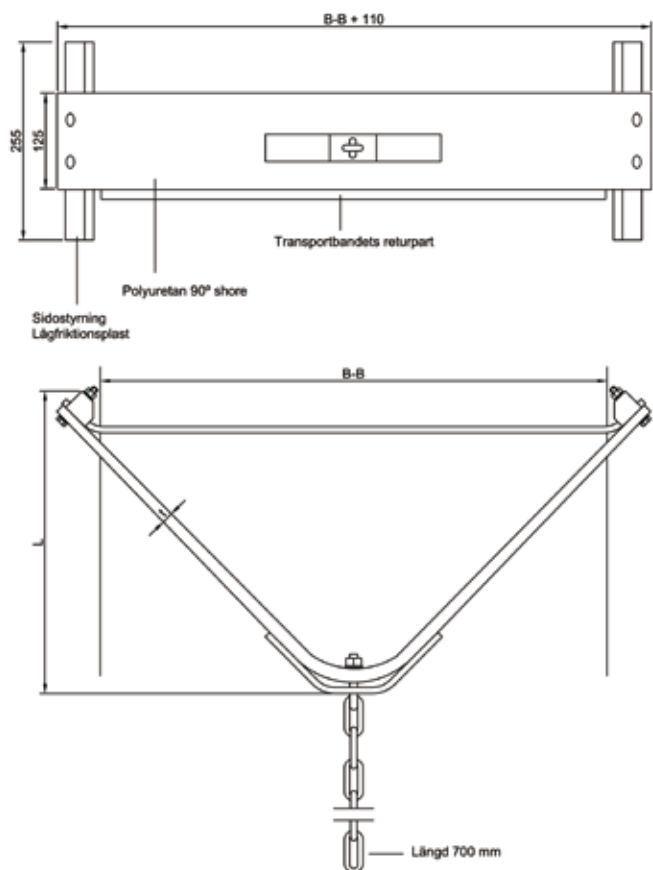


Art.nr	B-B	L	Vikt kg	t
8504	400	280	4,9	12
8505	500	330	5,2	12
8506	650	390	6,4	12
8508	800	450	7,3	12
8510	1000	540	8,5	12
8512	1200	640	9,2	15
8514	1400	740	10,5	15

PU-plogen 8500 fästs till transportören med en kätting och ligger sedan löst på bandet och hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändtrumman och bandet och orsaka skador. Plogen är vändbar.

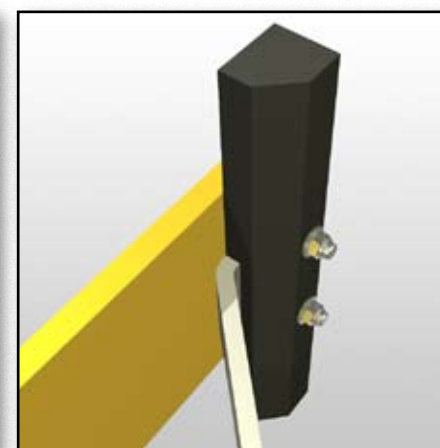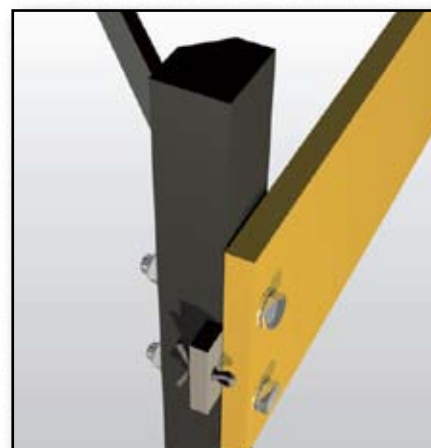

DETALJBILDER AV KANTSTYRNINGEN PÅ PU-PLOGEN.

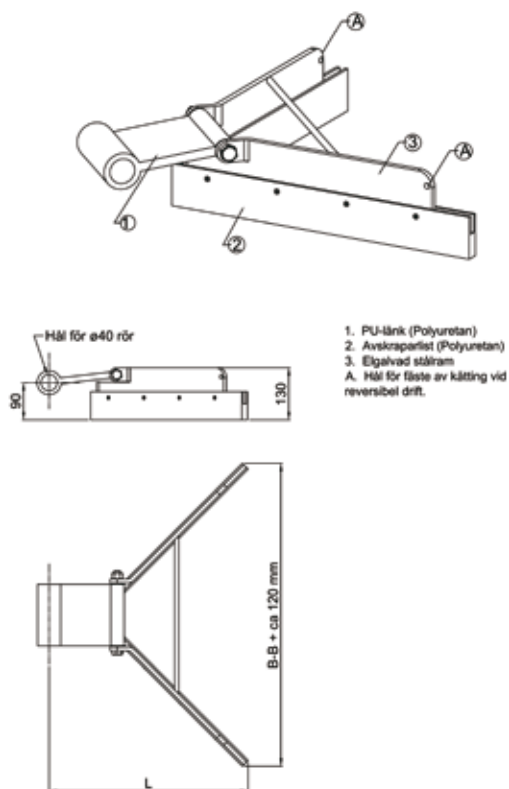


Art.nr	B-B	L	Vikt kg	Art.nr Reserv- list
8804	400	380	6,8	8824
8805	500	430	7,0	8825
8806	650	520	8,8	8826
8808	800	570	10,5	8828
8810	1000	680	13,0	8830
8812	1200	780	15,3	8832
8814	1400	865	17,3	8834
8816	1600	990	20,5	8836

MAXI-PLOGLIST HELLÄNGD 2,2 M ART.NR 8842

Maxi-plogen 8800 är en stabilare och lite tyngre plog, jämfört med plog 8500. Vid montering träas ett rör Ø40 tvärs igenom PU-länken (1) och röret fästes därefter till transportörens ramverk.



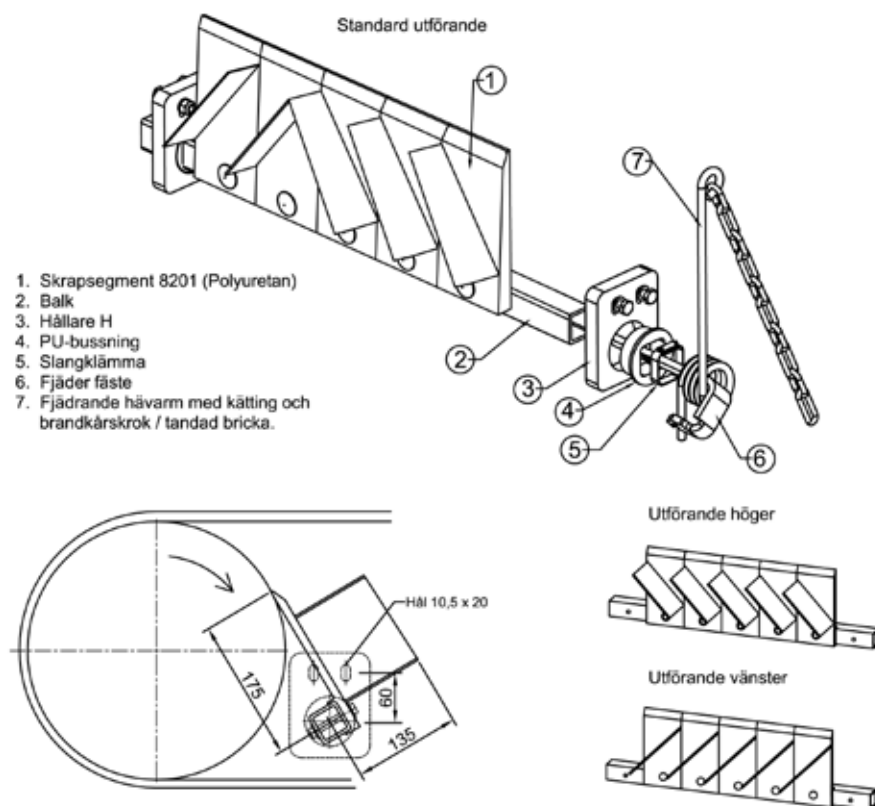


Art.nr	B-B	Antal segment	Skrapbredd	Rörlängd	Vikt kg
8204	400	5	500	900	6,4
8205	500	6	600	1000	7,2
8206	650	7	700	1100	7,9
8208	800	9	900	1300	9,4
8210	1000	11	1100	1500	11,0
8212	1200	13	1300	1800	12,5
8214	1400	15	1500	2000	17,7
8216	1600	17	1700	2200	21,1
8218	1800	19	1900	2400	25,1

Trumskrapan 8200 skrapar rent vändtrumman.


Trumskrapan har två uppgifter:

Stenar som ramlar ner på bandets underpart och därefter följer med vändtrumman runt förflyttas 1-2 dm/varv i sidled tills de ramlar ner från bandet. Detta minskar risken för hålskador i transportbandet.


Material som har en tendens att bygga på vändtrumman skrapas loss vilket medför att risken för att bandet vandrar i sidled minskar.

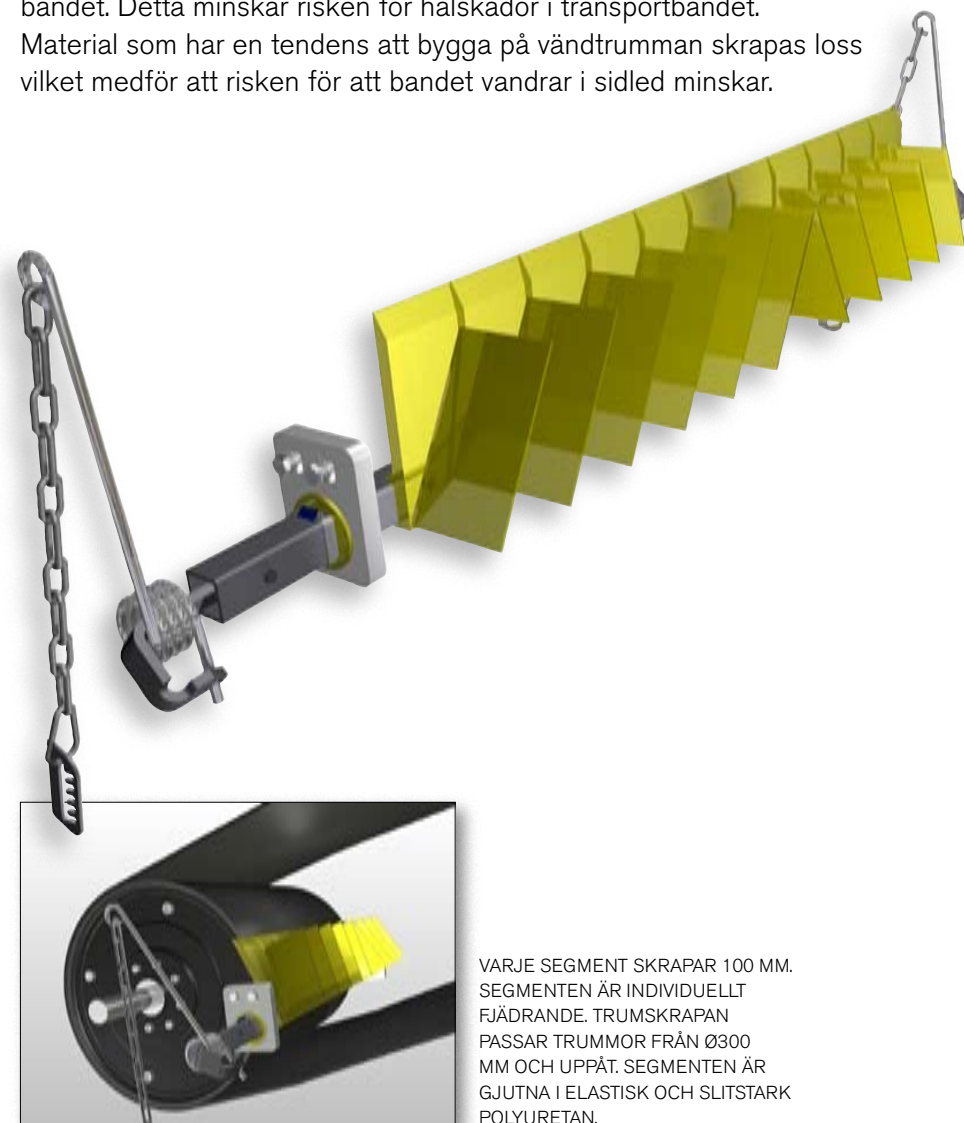

Art.nr	B-B	Skrap-bredd	Balk-längd	Antal fjädrar	Vikt kg
8703	300	290	540	1	1,3
8704	400	390	640	1	1,6
8705	500	490	740	1	1,9
8706	600	590	840	2	2,3
8707	700	690	940	2	2,6
8708	800	790	1040	2	2,9
8709	900	890	1140	2	3,2
8710	1000	990	1240	2	3,5
8711	1100	1090	1340	2	3,8
8712	1200	1190	1440	2	4,1

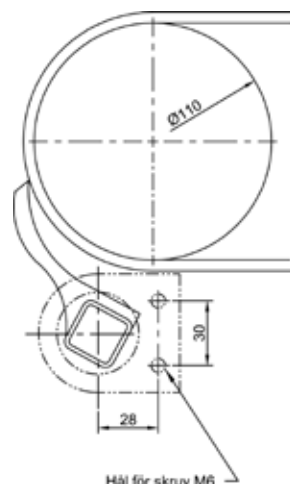


Precis som namnet säger är detta en skrapa som kan användas där det är ont om utrymme. Monteras på drivtrumman såsom bilden visar. 8700 är en mindre skrapa för trummor med en diameter från 100 till 200 mm.

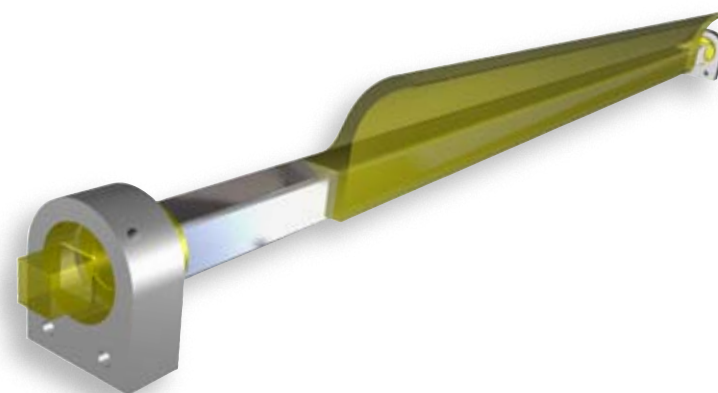

Hos Vendig kan Du också köpa plattor PEHM500 som är FDA-godkända att användas som skärbräden i livsmedelsindustrin.

Art.nr	B-B	Skrap-bredd	Balk-längd	Antal fjädrar	Vikt kg
8603	300	300	550	1	1,6
8604	400	400	650	1	2,0
8605	500	500	750	1	2,4
8606	600	600	850	2	2,9
8607	700	700	950	2	3,3
8608	800	800	1050	2	3,7
8609	900	900	1150	2	4,1
8610	1000	1000	1250	2	4,5
8611	1100	1100	1350	2	4,9
8612	1200	1200	1450	2	5,3

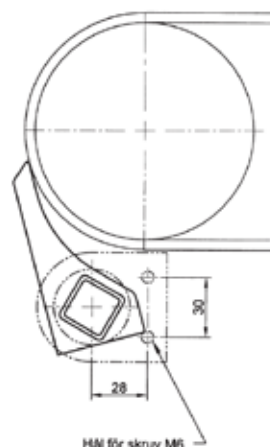


Bandavskraparen 8600 är en s.k. förskrapa som monteras under drivtrumman såsom bilden visar. Fördelen är att spillet faller ner på samma plats som det transporterade materialet. 8600 är en mindre skrapa utformad för trummor med en diameter från 100 till 200 mm.


Avskraparbladet är gjutet i livsmedelsgodkänt slitstarkt polyuretan. Bladet är elastiskt och följsamt mot transportbandet.



Avskraparbladets tryck mot bandet regleras steglöst med en torsionsfjäder monterad i fyrkantetsröret. Samtliga delar på skrapan är av rostfritt material.


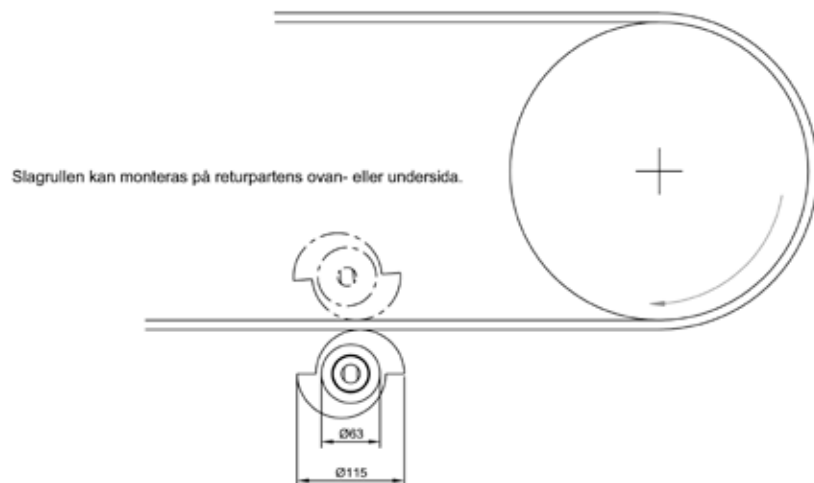


Art.nr. 3501 PU-slaghylsa tillkopad i den längd kunden önskar. Max längd: 1200 mm.


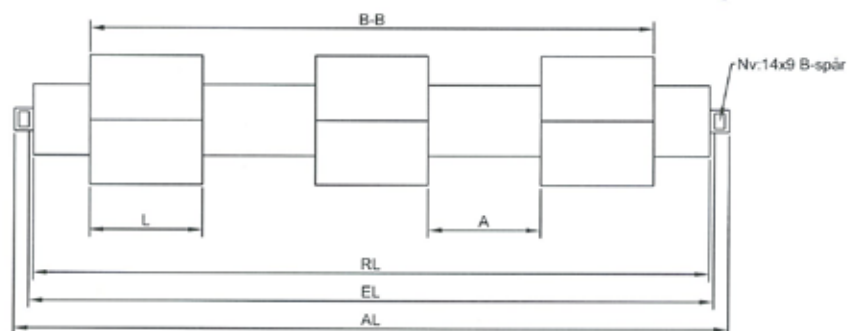


Art.nr	B-B	RL	EL	AL	Antal hylsor	L	A
3505	500	600	608	638	3	100	100
3506	650	750	758	788	3	125	113
3508	800	950	958	988	4	125	100
3510	1000	1150	1158	1188	4	150	133
3512	1200	1400	1408	1438	5	150	113

PU-slagrulle 3500 ...för rengöring av medbringarband. Slaghylsorna som är monterade på en returrulle, slår mot bandet 5-7 ggr. per sekund vid normal bandhastighet, vilket gör att vidhäftande partiklar lossnar.

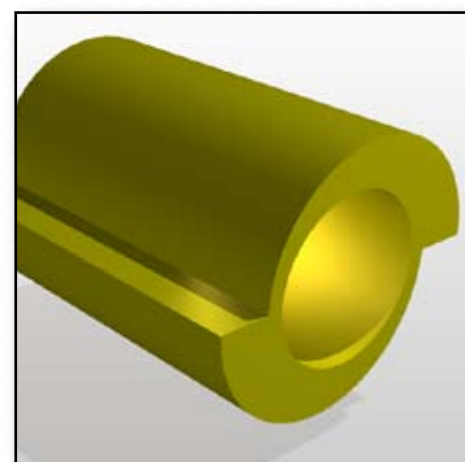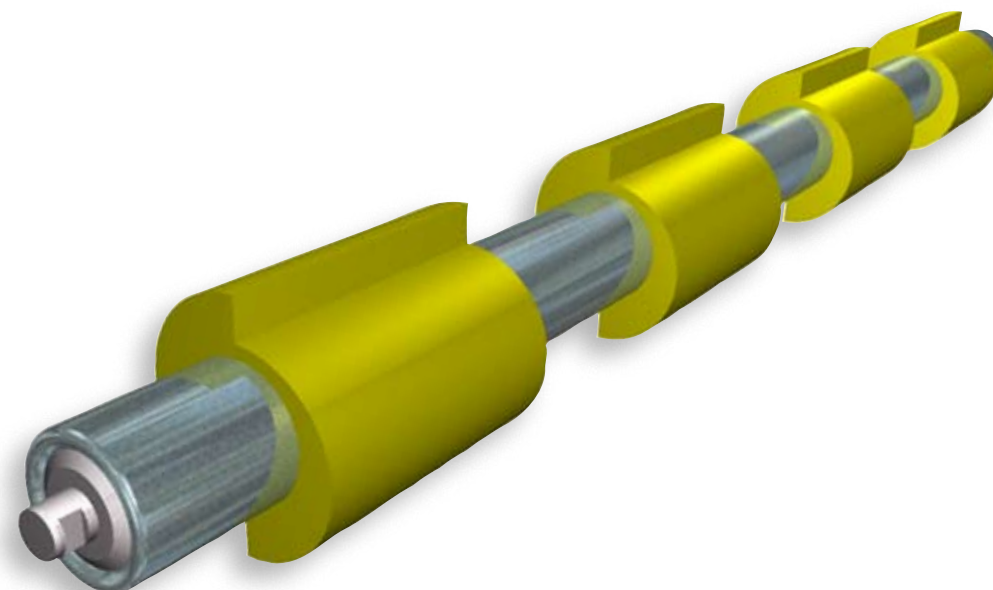

DETALJBILD AV
PU-SLAGRULLEHYLSA.

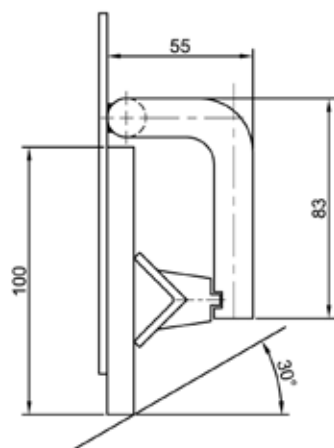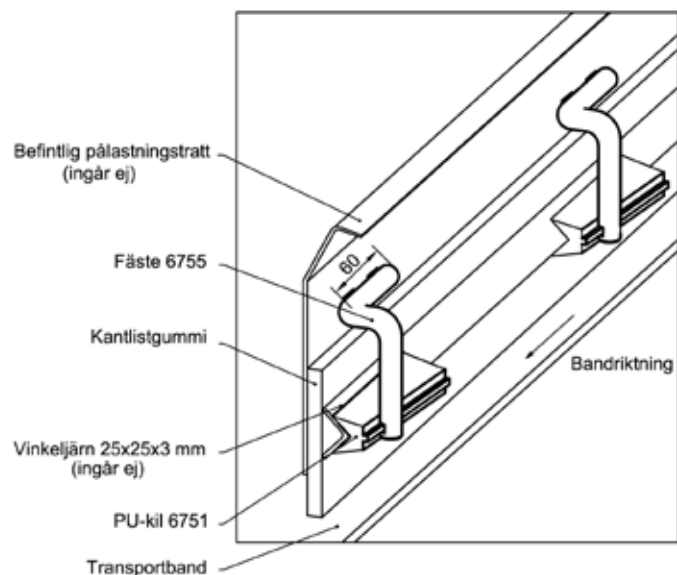

En sats av PU-kilen 6750 innehåller:

1 st PU-kil (art.nr: 6751). Gjuten i segt, fjädrande polyuretan.
1 st Fäste (art.nr: 6755).



Vinkeljärn och trätt/pålastningslåda ingår ej i leveransen.

PU-kilen monteras med 300-400 mm avstånd.


Kantlistgummits tjocklek = 8 - 10 mm.


PU-kilen 6750 underlättar byte och justering av kantlistgummi på bandtransportören.

Fäste 6755 svetsas mot sidoplåten eller pålastningstratten. PU-kilen 6751, knackas fast med en hammare, mellan fästet och ett vinkeljärn och låser fast gummit. Den dagen kantlistgummit behöver bytas ut, knackas kilen loss. Enkelt och mycket tidsbesparande!

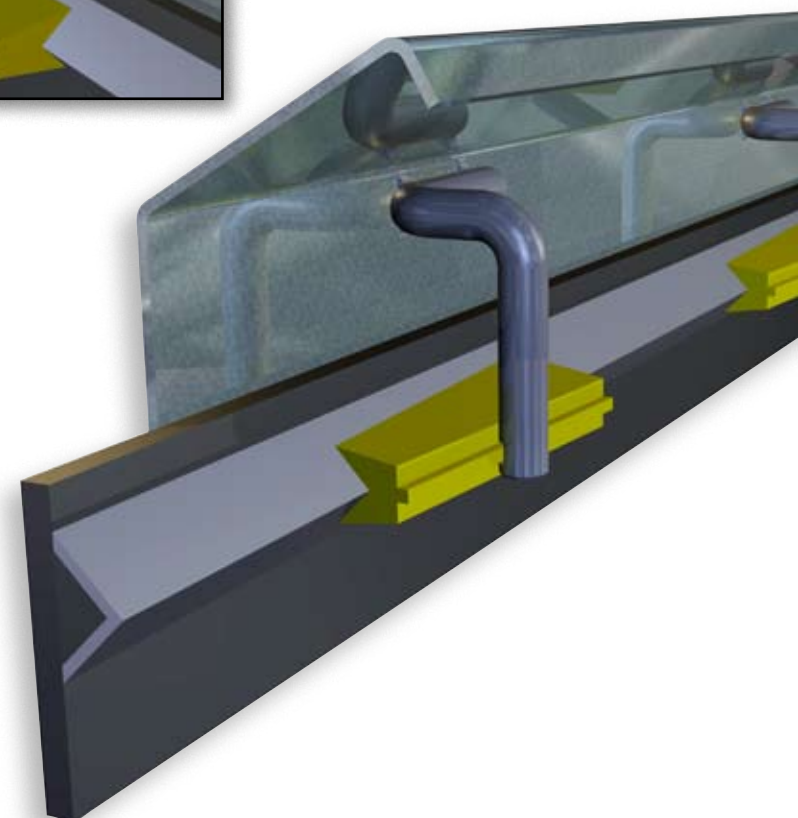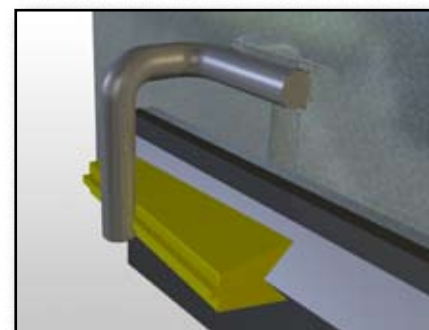


Origo styrrullställ 3400 placeras över bandets returpart, ca 2-3 dm från en returrulle. Rullarnas vinkel mot bandet gör att detta hela tiden styrs mot sitt mittläge. Passar från B-B 500 till 1000 mm.

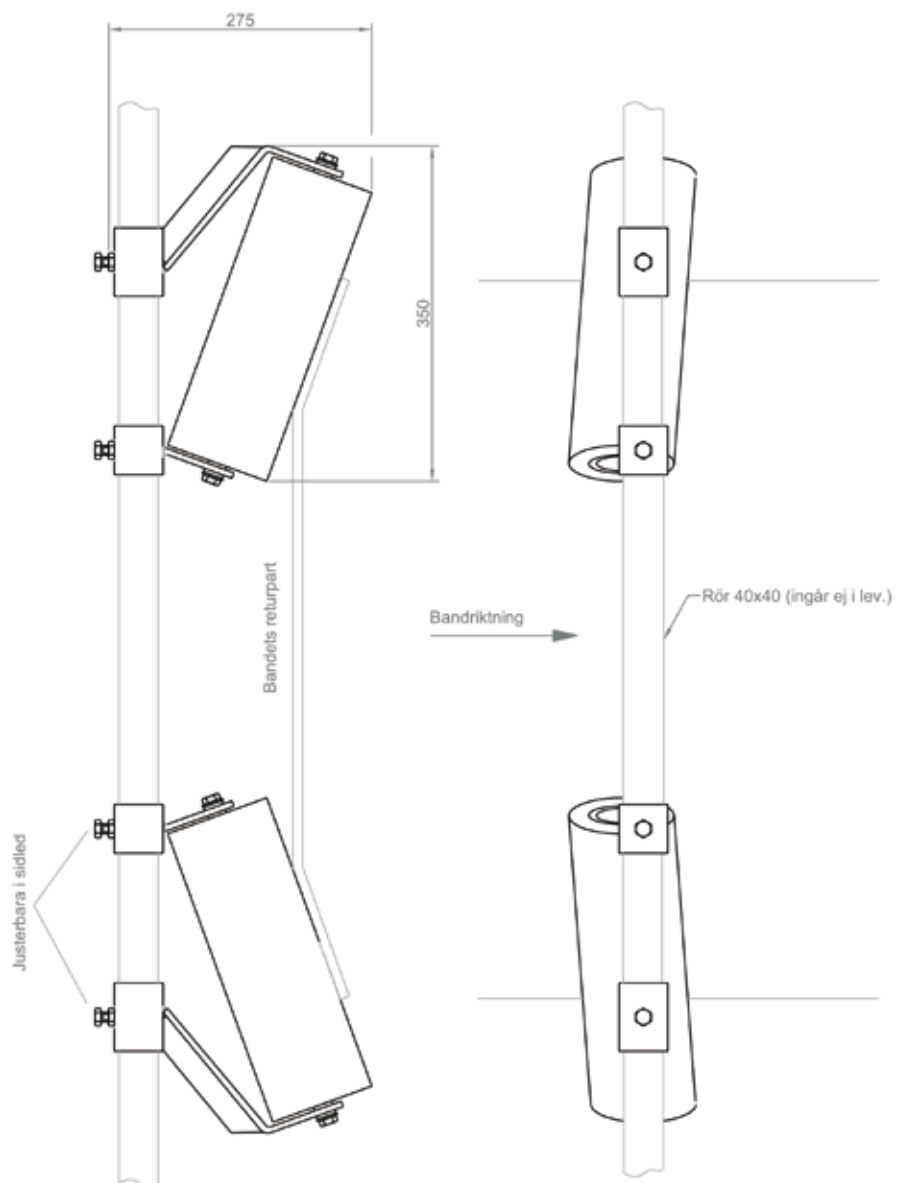

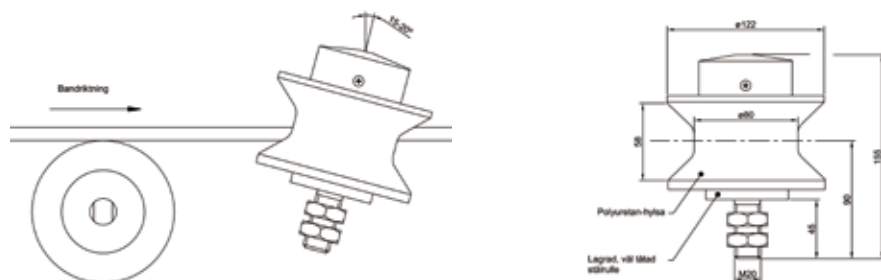

FÄSTJÄRN TILL PU-KANSTÖDRULLE
3303 HÖGER
3304 VÄNSTER


Pu-kantstödrulle 3302 är ett skon-
samt stöd för returparten när bandet
vill gå snett. Lagrad och tätad stål-
rulle med en påpressad midjehylsa.
Anslutningsgänga M20x50.

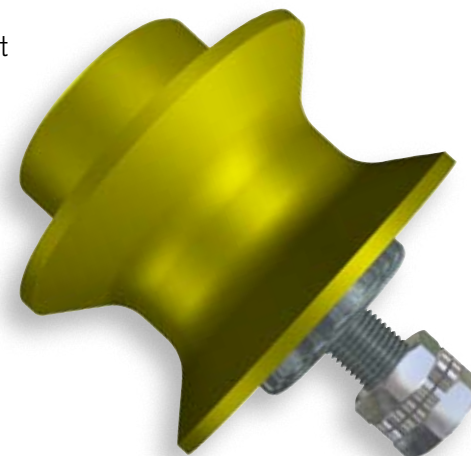

Diskus bandstöd

3463–3499


Diskus bandstöd är en sidostöds-
rondell av polyuretan som pressas
på en returrulle och låses fast med
en stoppskruv. Passar till rör $\varnothing 63$, 76,
89, 108 och 133 mm.

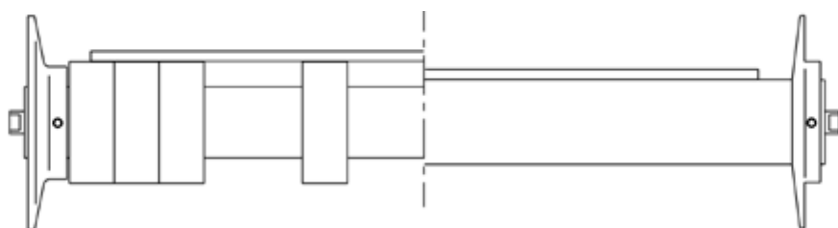


Art.nr.3463 / 3464

Art.nr.3476 / 3489 / 3498

Art.nr	Ø rör	ØDy	Bredd
3463	63	190	35
3464	63	250	55
3476	76	190	25
3489	89	200	25
3498	108	215	28
3499	133	250	32

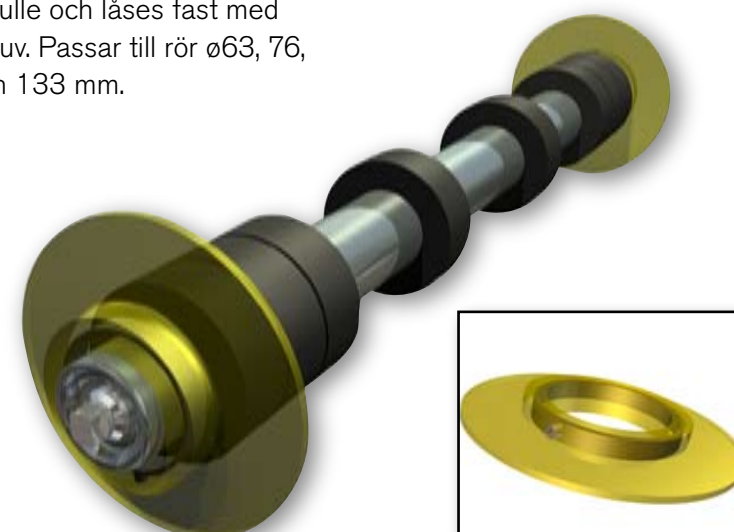

Sidotättningslist 6450 tätar effektivt mellan bandet och sidoplåten där man har problem med materialspill vid pålastningsstället. Gjuts i 2-meters längder i extra mjukt polyuretan.


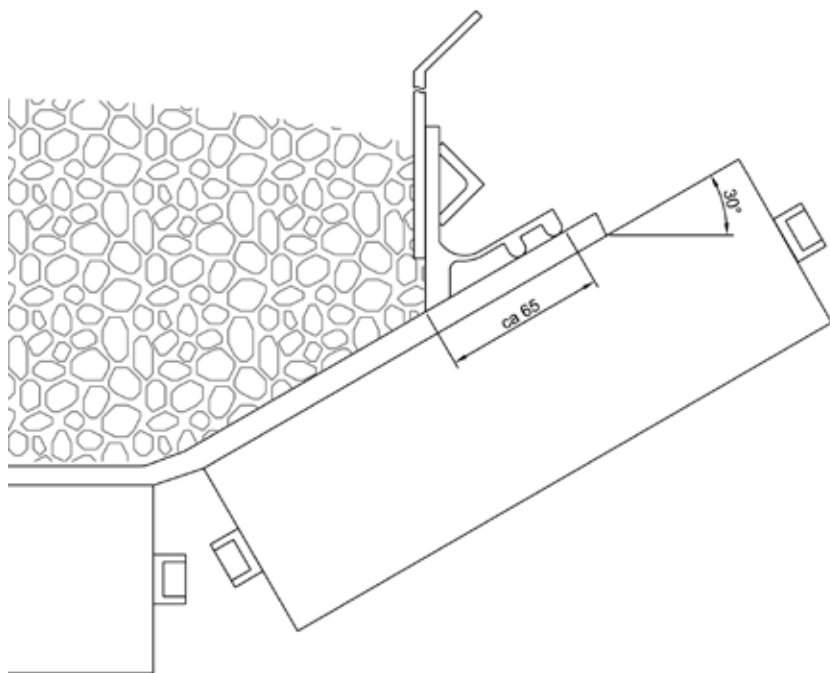


Sidotätningen 6450 monteras vanligtvis där det idag är monterat kantlistgummi.

Listen är gjuten i slitstark 80°/90° shore polyuretan vilket ger en låg friktion mot bandet.

Sidotätningen är konstruerad för 30° lutning på sidorullarna.

Längd: 2 meter
Vikt: 1,7 kg / 2 meter

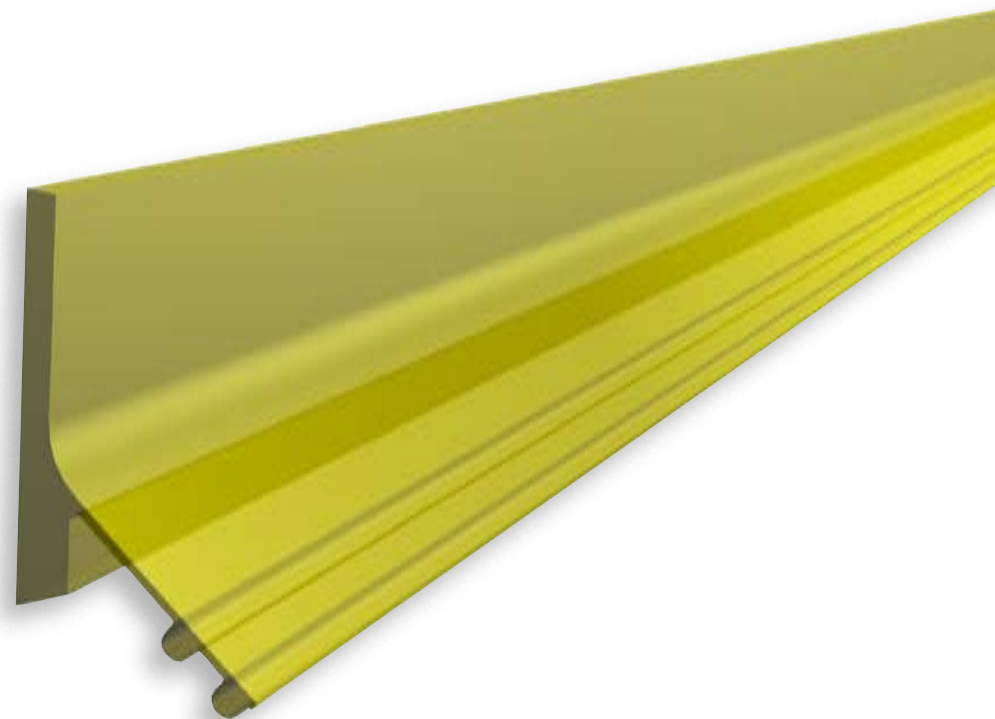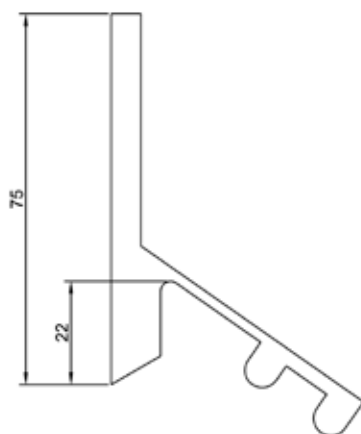


Avskraparplankan +250°

9360



Värmetålig hårdmetallskrapa för montering under bandtransportören.
Ej för montering mot drivtrumma.

Art.nr	B-B	Skrap bredd	Balk längd
9364	400	500	700
9365	500	600	800
9366	650	700	900
9368	800	900	1100
9370	1000	1100	1300
9372	1200	1300	1500
*9374	1400	1500	1700
*9376	1600	1700	1900

*FÖRSTÄRKT BALK

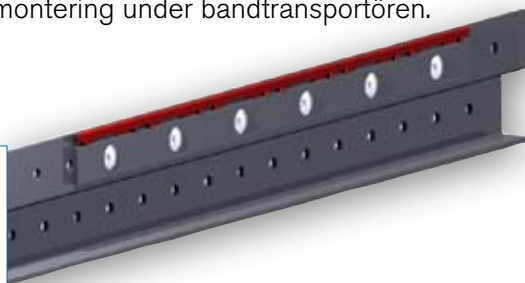

Rullställ

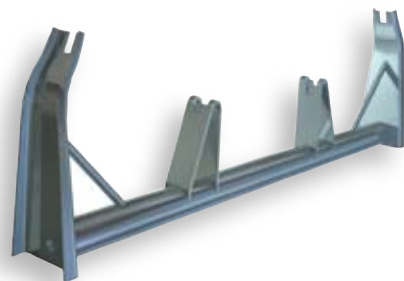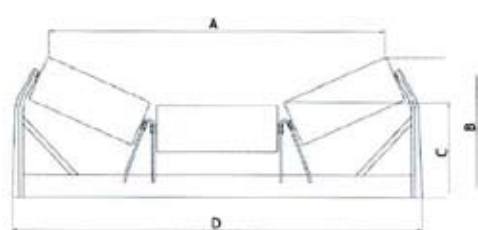

PLAN MODELL, 30°

B-B	A	B	C	D	3 rullar
500	564	295	194	800	ø108x200
650	700	320	194	950	ø108x250
800	878	353	194	1150	ø108x315
1000	1056	385	194	1350	ø108x380
1200	1288	429	194	1600	ø108x465



Länkrullset



4900

Ett enkelt länkrullset som byggs av standardrullar, sammankopplade med ett länkset 4901.

- Ett enkelt sätt att bygga en transportör.
- Jämfört med vanliga rullställ kan inte småstenar kila fast rullen.



Rullställ

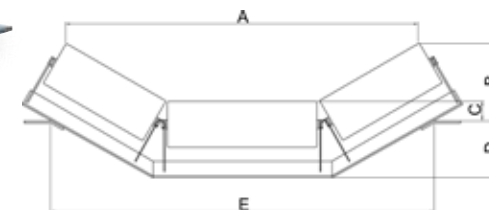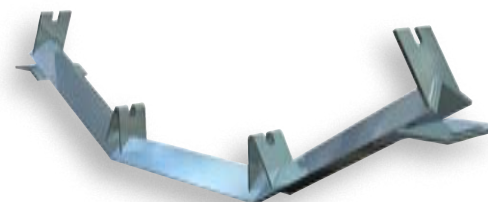

NEDSÄNKT MODELL, 30°

B-B	A	B	C	D	E	3 rullar
500	565	190	+90	90	680	ø108x200
650	705	185	+60	120	830	ø108x250
800	880	180	+20	160	1030	ø108x315
1000	1060	185	-10	195	1230	ø108x380
1200	1290	175	-60	245	1480	ø108x465





PSV-rullen från Rulmeca med unik tätning.

Kraftigt byggda rullar för drift i gruvor, krossanläggningar, sågverk mm. En rulle av mycket hög kvalitet. Den unika dubbeltätningen med en trevägs labyrinthtätning och en Forsheda v-tätning förlänger livslängden rejält. Spårkullager 6204 med toleransklass C. Godstjockleken på rören är tjockare på PSV-rullen än hos de flesta andra förekommande på marknaden.

Kraftigt utökat sortiment – nu 90 olika modeller

Nu erbjuder vi ännu bättre service på rullar. Vi har utökat sortimentet på det som vi kallar standardrullar. Dessa representerar de vanligaste behoven på den svenska marknaden.

Hög tillgänglighet Snabba leveranser

Den satsning vi gjort på att ha många olika rulltyper i lager är mycket uppskattat av våra kunder. Dels så slipper man binda upp för mycket lager och om det är bråttom och man ringer före 12.00 så skickar vi rullarna redan samma dag. Normal skickas godset dagen efter att ordern inkommit.

Vi tillverkar rullar efter Ditt behov

När inte standard passar då kan Du med förtroende vända Dig till oss på Vendig. Vi har lång erfarenhet av det vi kallar specialrullar. Rullar med alla typer av axlar och axeländar, rullar för kedjedrift, från ø63-194 mm. Normalt levereras dessa rullar på 4 veckor.

Läs om rullmätning

På sidan 48 kan Du läsa om hur rullar mäts och vad siffrorna i tabellerna betyder.

Plastrullar

Läs om TOP-rullen på sidan 67. Ett bra alternativ till traditionella rullar.



Bärrullar

Axel ø20 NV:14x9, Tectyl

76x180/195/213	45-076-180
76x200/208/226	40-076-200
76x210/225/243	45-076-210
76x230/245/263	45-076-230
76x250/258/276	40-076-250
76x280/295/313	45-076-280
76x315/323/341	40-076-315
76x380/388/406	40-076-380
76x465/473/491	40-076-465

89x200/208/226	40-089-200
89x250/258/276	40-089-250
89x315/323/341	40-089-315
89x380/388/406	40-089-380

108x180/195/213	45-108-180
108x200/208/226	40-108-200
108x210/225/243	45-108-210
108x230/245/263	45-108-230
108x250/258/276	40-108-250
108x280/295/313	45-108-280
108x315/323/341	40-108-315
108x350/365/383	45-108-350
108x380/388/406	40-108-380
108x400/408/426	40-108-400
108x465/473/491	40-108-465
108x530/538/556	40-108-530

Bärrullar

Axel ø20, B-spår 7x3mm, 5mm från axelände

76x275/316/340	45-076-275
76x240/266/290	45-076-240
108x275/316/340	45-108-275

Bärrulle, Origo

Axel ø20 NV:14x9, EFZ.

Med inv. gänga M8x20 i båda ändar.

108x315/323/341	3404
-----------------	------

Bärrulle

Axel A:ø25, NV:18x12, EFZ.

133x530/538/562	40-133-530
-----------------	------------

Sidobärrullar

Axel ø20 NV:14x9,

15mm kortare mantel på ena sidan


108x235(250)/258/276	40-108-235(250)
108x300(315)/323/341	40-108-300(315)
108x365(380)/388/406	40-108-365(380)
108x450(465)/473/491	40-108-450(465)



Kantstödrullar

PU ø63/122x100/145 M20x45 3302

ø63x100/145 M20x45	3316
ø76x130/180 M20x50	3320
ø76/90x130/180 M20x50	3325

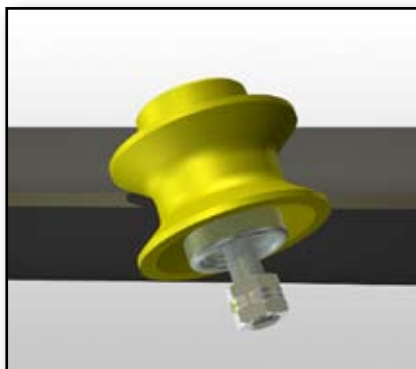

PU-kantstödrulle

Pu-kantstödrulle 3302 är ett skonsamt stöd för returparten när bandet vill gå snett. Lagrad och tätad stålrulle med en påpressad midjehylsa. Anslutningsgänga M20x50.

Dämprullar

Axel ø20 NV:14x9, Tectyl.

Med chockgummiringar ø108/63x30.

63/108x200/208/226	42-108-200
63/108x250/258/276	42-108-250
63/108x315/323/341	42-108-315
63/108x380/388/406	42-108-380
63/108x465/473/491	42-108-465

Länkrullset för mobila krossar och sorteringsverk

En medveten satsning från Vendigs sida är att erbjuda snabba leveranser på länkrullset för de mobila enheterna.

Vi har länkrullset till de vanligaste modellerna på lager i Skara. Du kan även köpa lösa rullar till länkrullset.



Länkrullar

Axel ø20 NV:14x21, hål ø8,3mm


89x200/208/250	4901-089-200
89x250/258/300	4901-089-250

Länkrullar

Axel ø20, hål ø8,3mm

108x230/278	4901-108-230
108x250/298	4901-108-250
108x315/363	4901-108-315
108x380/428	4901-108-380
108x465/513	4901-108-465
108x600/648	4901-108-600
108x750/798	4901-108-750

Hur man mäter rullar

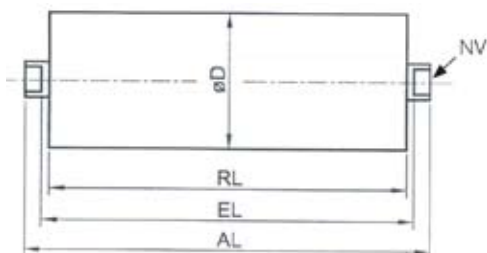

Ett rullexempel:

ø RL EL AL

76x250/258/276 NV:14x9

ø – Diameter

RL – Rörlängd

EL – Inbyggingsmått

AL – Axellängd

NV – Nyckelvidd



Returrullar, släta, universal

Axel ø20, En sida slät 100 mm

En sida gängad M20x100 Tectyl

76x550/750	41-076-055
76x700/900	41-076-070
76x800/1000	41-076-080
76x900/1100	41-076-090
76x1000/1200	41-076-100
76x1100/1300	41-076-110
76x1200/1400	41-076-120
76x1300/1500	41-076-130
76x1400/1600	41-076-140
108x1100/1300	41-108-1100

Returrullar, släta

Axel ø20 NV:14x8.5 B-spår EFZ.

63x500/508/533	42-063-050
63x600/608/633	42-063-060
63x750/758/783	42-063-075
63x950/958/983	42-063-095
63x1150/1158/1183	42-063-115
63x1400/1408/1433	42-063-140

Returrullar, släta

Axel ø20, NV:14x15, Tectyl.

63x1250/1258/1288	42-063-125
63x1450/1458/1488	42-063-145
108x600/608/638	42-108-060
108x750/758/788	42-108-075
108x950/958/988	42-108-095
108x1150/1158/1188	42-108-115
108x1400/1408/1483	42-108-140
Axel ø25, NV:18x12, EFZ.	
133x1600/1608/1632	42-133-160

Returrullar, universal

Axel ø20, En sida slät 100 mm

En sida gängad M20x100, Tectyl.

Gummiringar ø108/76x40.

76/108x550/750	42-076-055
76/108x700/900	42-076-070
76/108x800/1000	42-076-080
76/108x900/1100	42-076-090
76/108x1000/1200	42-076-100
76/108x1100/1300	42-076-110
76/108x1200/1400	42-076-120
76/108x1300/1500	42-076-130
76/108x1400/1600	42-076-140

Antal gummiringar på returrullar

B-B	RL	Antal ringar
500	600	2+1+2
650	750	2+2+2
800	950	3+2+3
1000	1150	3+3+3
1200	1400	4+4+4

Returrullar

Axel ø20 NV:14x8.5 med B-spår, EFZ.

Gummiringar ø108/63x40.

63/108x500/508/533	41-063-050
63/108x600/608/633	41-063-060
63/108x750/758/783	41-063-075
63/108x950/958/983	41-063-095
63/108x1150/1158/1183	41-063-115
63/108x1400/1408/1433	41-063-140

Stora fördelar med eldrivtrumma!

- > Motor & växellåda helt inkapslade
- Tätningssklass IP66/67
- > Enkel och snabb installation
- > Upp till 97% verkningsgrad från växellåda till transportbandet ger en effektbesparing på upp till 30%
- > Kräver inget annat underhåll än oljebyte efter 10 000 tim
- > Hög säkerhet ingen utvändig drift med växellåda, kedjor och remmar
- > Jämt fördelad vikt
- > Tar liten plats
- > Höjer säkerheten på anläggningen
- > Låg ljudnivå




Finns från
 ø220 mm – ø800 mm
 0,37kW – 132kW
 0,13 – 4,5 m/sec.

Ge oss nedanstående uppgifter, så får Du uppgift om vilken trumma som passar bäst för ditt aktuella behov. Givetvis kommer också uppgift om pris- och leveranstid.

- > Diameter
- > Trumbredd
- > Transportörlängd c-c
- > Hastighet
- > Ton/tim
- > Stigning, grader eller meter

Välj mellan ø220, 270, 300/320, 400 och 500 med mantellängd och axeldiameter enligt önskemål. Axeln kan antingen vara låst till trumman med spännelement eller fastsvetsad. Vändtrumman kan vara utrustad med lager invändigt i trumman eller lager monterade på axeln.



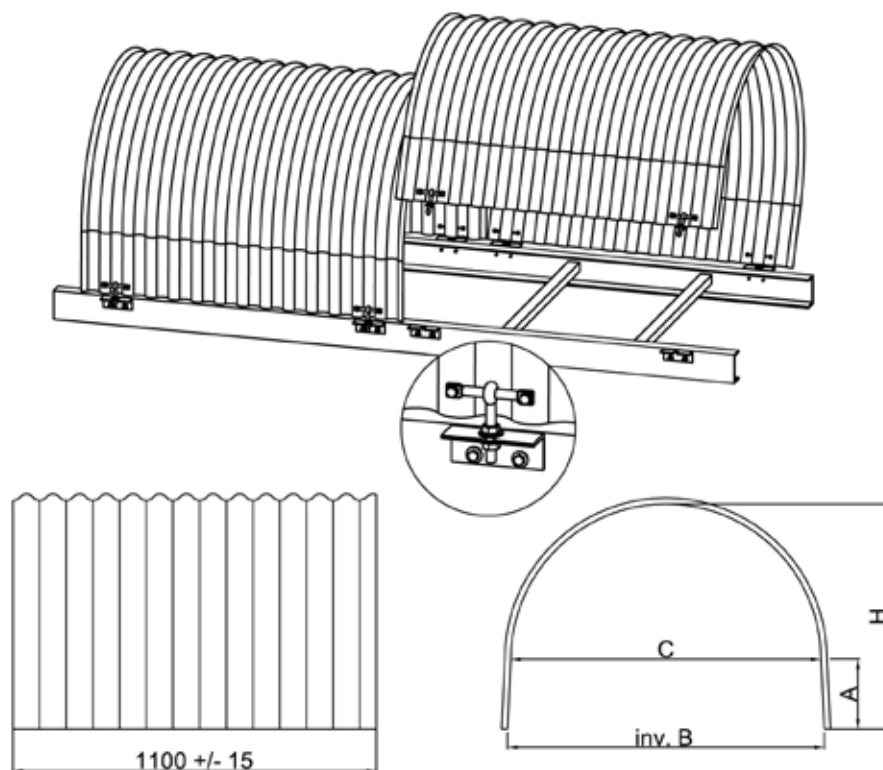

Art.nr	B-B	Inv. B	C	H	A
6824	400	700	690	480	200
6825	500	800	790	540	200
6826	650	950	930	600	210
6828	800	1150	1130	685	210
6830	1000	1350	1300	770	230
6832	1200	1600	1550	900	250
6834	1400	1800	1750	1000	250

VARIATION AV MÅTTEN KAN UPPKOMMA PGA TRANSPORT/STAPLING MM.

Skydda banden!

Huv 6800 fungerar både som dammkapsling och snö-, regn- och vindskydd över transportbandet. Huven är självbärande, vilket innebär att inga stöd-
bågar behöver monteras på transportören.

Tvåvägsöppning: två muttrar lossas och kåpan viks upp från antingen höger eller vänster sida. Fyra muttrar lossas och kåpan lyfts av. Den korrugerade huven är tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt. Huvarna monteras med C-C 1050 mm. Längd: 1100 m




Kantlistgummi

Svart SBR gummi, 60° Shore.

6710	Eco kval.	6715	P60 kval.
10x75	10x200	15x75	15x200
10x100	10x250	15x100	15x250
10x150		15x150	


ANDRA MÅTT BESTÄLLS MED LEVERANSTID

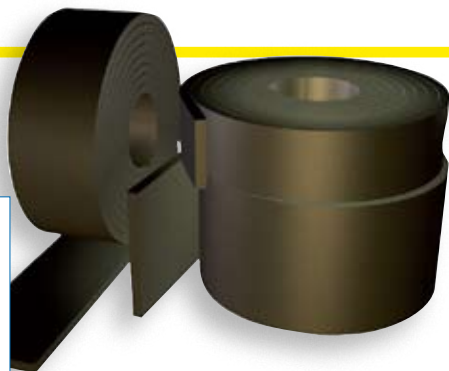

Dammtättningsduk

Väderbeständigt och elastiskt 40° Shore SBR-gummi. Tjocklek 2 mm.
Bredd 1,4 meter. Arbetstemperatur
-30° till +80°. Båda sidor med knottig yta.


6402	rulle 28 m ²
-------------	-------------------------

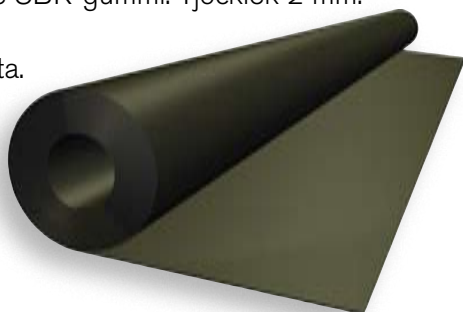

Klämlist

Klämlist för dammtättningsduk.
Passar på rundjárn 8 mm.

6406	Metervara 25 m/rulle
6407	Hörn 90°, öppning inåt, horisontell
6408	Hörn 90°, öppning sida, vertikal
6409	Hörn 90°, öppning utåt



SKALA 1:1

Slitgummi Vendig 60-S

Extrem slitgummikvalitet med mycket höga egenskaper.
En avnötning på max 80 mm³

Bredd: 1,5 m.
Densitet: 1,10kg/dm³
Hårdhet: 60° Shore
Avnötningstal: 80mm³ enl. DIN53516 60-S
Utan vävarmering.

6008	8 mm	15 m ² /rulle
6010	10 mm	15 m ² /rulle
6015	15 mm	7,5 m ² /rulle
6020	20 mm	7,5 m ² /rulle
6025	25 mm	7,5 m ² /rulle
6030	30 mm	7,5 m ² /rulle
6040	40 mm	7,5 m ² /rulle



**Slitstarkare kvalitet!
Vendig 60-S**

AVNÖTNINGSVÄRDEN ÄR VIKTIGA
VID VAL AV SLITGUMMI. DE
ANGIVNA AVNÖTNINGSVÄRDENA
ÄR MÅTT ENLIGT DIN 53516 OCH
ANGES I MM³.
JU LÄGRE VÄRDE, DESTO BÄTTRE
AVNÖTNINGS-EGENSKAPER.

Slitgummi Vendig 60-P

Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet
och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

Bredd: 1500 mm
Densitet: 1,12 kg/dm³
Hårdhet: 60°shore
Avnötning: Max 150 mm³
Enligt DIN53516

6004	4 mm	15 m ² /rulle
6006	6 mm	15 m ² /rulle
6008	8 mm	15 m ² /rulle
6010	10 mm	15 m ² /rulle
6015	15 mm	7,5 m ² /rulle
6020	20 mm	7,5 m ² /rulle
6025	25 mm	7,5 m ² /rulle
6030	30 mm	7,5 m ² /rulle
6040	40 mm	7,5 m ² /rulle

Sålgaller

Vi levererar högklassiga svensktillverkade trådsålgaller helt enligt Era önskemål. Sålgallren är tillverkade av specialtråd med hög hårdhet i kombination med seghet enligt SIS 1774-04 - 1774-05. Vi levererar också galler med rostfria trådar och falsar.

Gallren kan förses med olika typer av falsar: U-fals, S-fals, P-fals, Lokomo-fals.


Normalt levereras galler med kvadratiska eller avlånga maskor, från:

Tråd: $\emptyset$ 0,9 mm – $\emptyset$ 8 mm

Maskvidd: 1,5 mm – 120 mm

Till de tuffa applikationerna vävs galler med dubbla $\emptyset$ 8 mm trådar.


För riktig finsiktning levereras trådduk med tråd ner till $\emptyset$ 0,5 mm och med maskor ner till 0,8 mm.

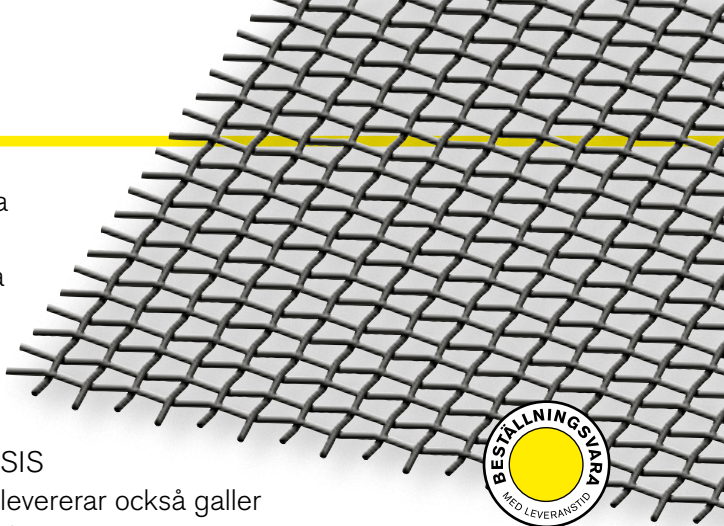

Ge oss:

- > Mått invändigt i falsen
- > Falslängden + ev överlapp
- > Falstyp
- > Maskvidd
- > Tråddiameter
- ... så ger vi er pris & leveranstid

Så här mäter Du sålgaller

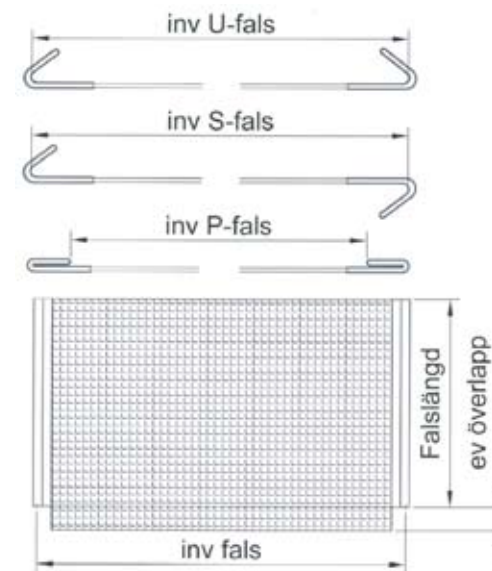

Siktmedia av gummi och polyuretan

Gummisiktduk


Stansad, självbärande eller förspänd gummisiktduk i slitstarkt och slag-tåligt slitgummi. Tjocklek: 6-60 mm. Säljes med alla typer av falsar.

Polyuretansiktduk

Polyuretansiktduk med mycket hög slitstyrka, mycket lämpligt vid siktning av klubbiga och fuktiga material.

Vi har också tillbehör till siktmedia, ex. spännbult och renslänk till sålgaller.




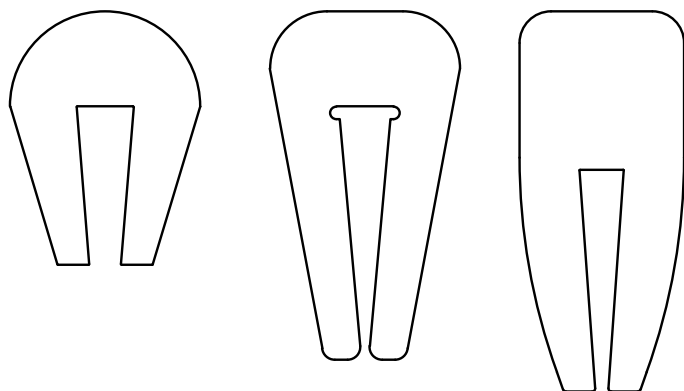

UR1-kompakt

UR1

UR2

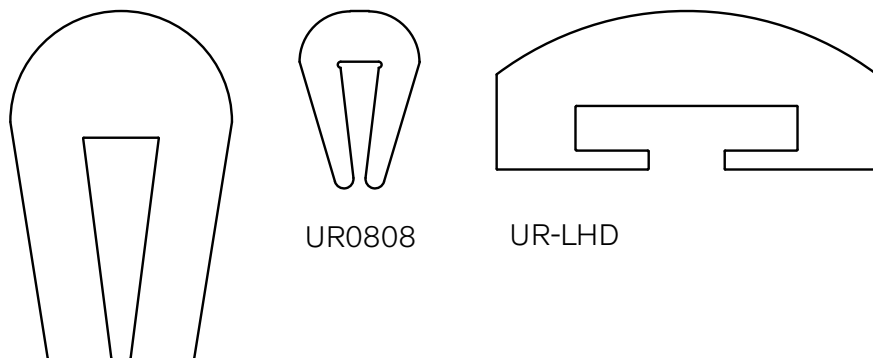

UR1220


UR0808

UR-LHD

6501	UR1-kompakt, lyfthöjd 15 mm, 10 m/rulle
6501-1	UR1, lyfthöjd 15 mm, 25 m/rulle
6502	UR2, lyfthöjd 22 mm, 10 m/rulle
6503	UR1220, lyfthöjd 20 mm, 20 m/rulle
6505	UR0808, lyfthöjd 8 mm, 30 m/rulle
6507	UR-LHD 60/35, 25 m/rulle

En effektiv och lättmonterad lösning när bandet slirar

En grovknottrig armerad 8 mm tjock gummiduk. Dukens ena ände skruvas fast i trumman med ett plattjärn. Andra änden hänger löst.

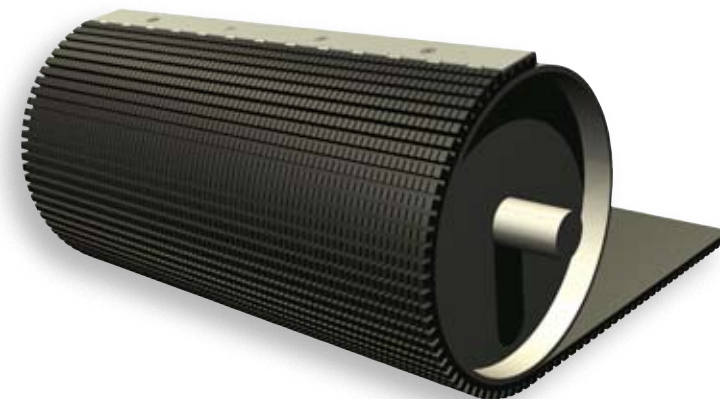

Wirerullset

4960

Ett flexibelt bärrullset. Lasten bärs upp av gum-miringar, som är fastvulkade på en wire. Wiren är lagrad vid upphängningskrokarna. Brottgränsen för wiren är 6,6 ton.



Dämpbalk

Balkarna har goda stötdämpande egenskaper, vilket skyddar bandet från skador vid pålastningsstället. Lågfrik-tionsplast i balkens ovansida och dämp-gummi med hårdhet 45° Shore. Andra storlekar offereras.

5802	100 x 75 x 1200
5801	100 x 50 x 1200



Laglappar, repband

Reparationslappar med vävlager, rombformade.

6073	200x260 mm
6074	270x360 mm
6095	Repband 150 mm väv



Kallvulk

För vulkning av laglappar och vulkband. Utvecklat för vårt kalla klimat.


6099	Kallvulk + härdare 0,8 kg
-------------	---------------------------



PU-lister

Ett mycket elastiskt och nötningsstarkt material. 95° Shore.

7010	PU 95 list	10x100x2000
7012	PU 95 list	12x100x2000
7015	PU 95 list	15x100x2000
7020	PU 95 list	20x100x2000

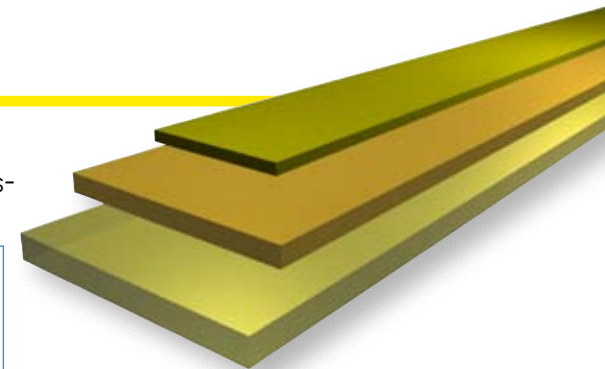


Vi kan även leverera lister med andra bredder.

PU-plattor


95° Shore.

7110	10x1000x2000 mm
7112	12x1000x2000 mm
7115	15x1000x2000 mm
7120	20x1000x2000 mm

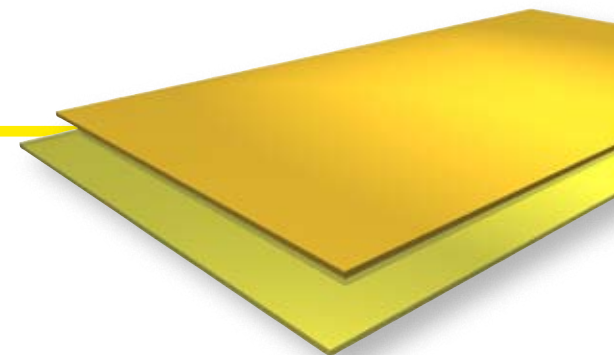

Plast

Glid & slitplast i många olika kvaliteter. Ex. Polyeten PE, Acetatplast POM, Polyamid PA, även livsmedelsgodkänd FDA till hantering inom livsmedel. Allt kapat och bearbetat efter Dina önskemål. Hör av dig så berättar vi mer.

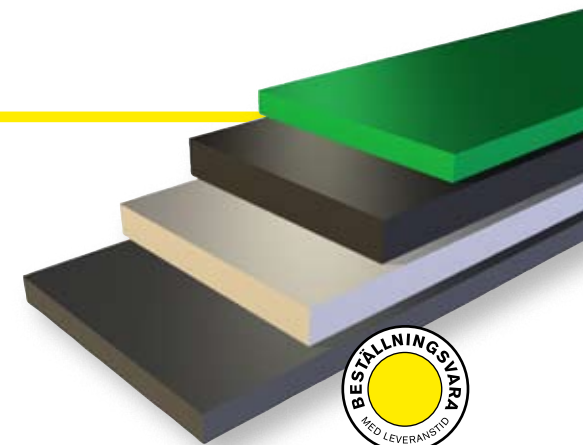

Den självhäftande tejen monteras runt omkretsen på drivtrumman. Då tejpens yta kan liknas vid ett grovt sandpapper, ger den en god friktion mot bandet.

Tejpen är också stark mot nötning.

6300 Bredd 152 mm. Längd 18,3 m.

Slirskyddsmassa. Appliceras på trumman för högre friktion.

6310 1 lit. Täcker 1,2 m²/liter



Kapellduk

När du vill skydda t.ex en transportör mot regn och snö – skaffa en skräddarsydd kapellduk från Vendig. Vi levererar en slitstark PVC-beklädd väv av högsta kvalitet som även är UV-beständig. Vi syr helt efter dina önskemål och monterar öljetter.

Finns i färgerna blå, gul och grå.

Kontakta oss för mer information.



Akustikväggar, bullerbekämpande akustikprodukter

Avskärmningar som passar de flesta miljöer där det finns behov av bullerdämpning, såsom:

- > Grus- och krossindustrin
- > Gruvor
- > Sågverk
- > Massaindustrier
- > Återvinningsanläggningar

Fasta väggar:

Bredd: 710 eller 1310 mm
Höjd: 2000 / 2500 / 3000 mm
inkl 100 mm kapp i nederkanten.


Alla väggar har **öljetter i ovankant** för att enkelt kunna hängas upp i wire eller liknande system.

Samtliga akustikväggar är tillverkade av armerat och flamskyddat kompositmaterial. Out T-50 är anpassad för montage utomhus då akustikabsorbenten är inkapslad i en plastficka.

Vi tillverkar också väggar helt enligt Era egna önskemål/mått.

Standardfärger är gul eller blå.

Storlek	Art.nr
710x2000	6911
710x2500	6912
710x3000	6913
1310x2000	6921
1310x2500	6922
1310x3000	6923

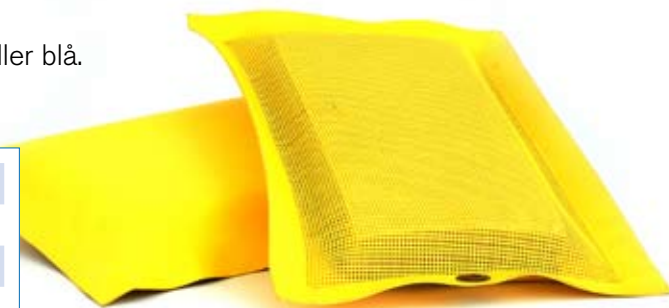



Metalldetektor

- en billig försäkring mot dyrbara skador

Skyddar krossen från skador orsakade av att skiftnycklar och skoptänder eller dylikt passerar på tranportbandet.

Leveransen innehåller:

Detektorspole, Förstärkare, Överspänningsskydd och skärmade PUR-kablar.



5701 Till B-B 400-800


5702 Till B-B 1000-1200

Överspänningsskydd art.nr 5708




Teknisk spec. NTG 251	
Maxöverspänning	230 V AC / 115 V AC / 24 V DC
Utgångsspänning	230 V AC $\pm$ 15 %
Störning impuls max.	1500 V / 2 s
Energiförbrukning max.	8 V A
Utgångsspänning	4 A, 250 V AC 1
Säkring	1 A Trög
Omgivningstemperatur	-25°C...+60°C
Kapslingsklass	IP 20

Förstärkare art.nr 5709



Teknisk spec. MDV 3220		
Spänning [V]	230 AC $\pm$ 10%	24 DC $\pm$ 10%
Strömförbrukning [mA]	<20	<100
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70	-25...+70
EMC klass	A	A
Materialhölje	Aluminium	Aluminium
Kapslingsklass	IP 67	IP 67



kopplingsbox vid dubbelmontage art.nr 5713

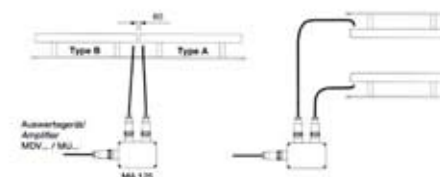

Teknisk spec. MA 125	
Monteringsstorlek	52 x 113 mm
Materialhölje	Aluminium
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70
Anslutning	C16 plug-anslutning
Kapslingsklass	IP 67

detektorspole art.nr 5704/5703

Teknisk spec. Detektor	MDS 3095-S		MDS 3065-S	
	-25...+70	-25...+70	-25...+70	-25...+70
Modell	MDS 3095-SA	MDS 3095-SB	MDS 3065-SA	MDS 3065-SB
Typ av spole	A	B	A	B
Kapslingsklass	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Material hölje	PBT/Aluminiumplåt		PBT/Aluminiumplåt	


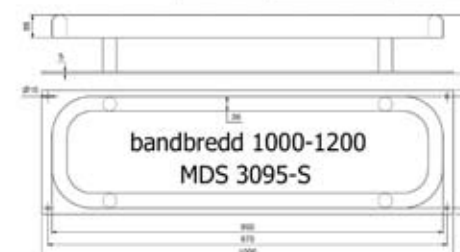


Elevatorskopor & Bult

Vi kan nu leverera elevatorskopor i en rad olika utföranden. Plåt, PVC, Polyamid och polyeten etc.

Endast kända fabrikat ex.

Starco
Colombus
Vercan

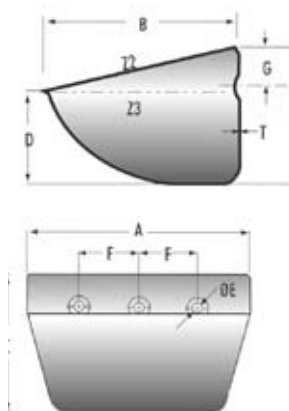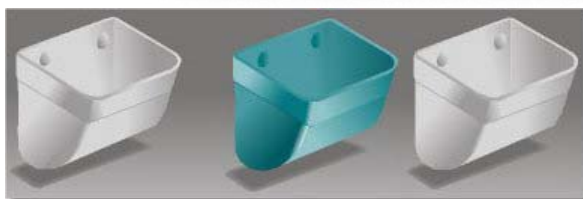

**Fyll i följande mätvärden
så skickar vi offert:**

A.....mm
B.....mm
C.....mm
D.....mm
F.....mm
øE.....mm.....St
T.....mm

Stor sortering av elevatorbult DIN 15237



Kilremmar

Vendig kan erbjuda ett stort sortiment på kilremmar. Ringer Du före kl 12.00 så skickar vi godset redan samma dag från vårt fabrikslager. Från oss kan Du få en lista på våra kilremmar. Listan finns även på vår hemsida www.vendig.se.



Plastrullar



TOP-rullen, en transportrulle av termoplast (HDPE), är en stark, lätt och miljövänlig rulle från Rulmeca. Med det patenterade PSV-lagertätningssystemet. TOP-rullen är perfekt för transport av cement, kol, grus, gödsel, kemikalier. Den kan belastas som en stålrulle, men

väger bara hälften jämfört med en standardrulle av stål. Lägre strömförbrukning tack vare mindre rullmotstånd. Enkel installation, billigare frakt, slitstark och korrosionsbeständig. Lång livslängd, låg ljudnivå och självrengörande yta. Ring oss så berättar vi mera.


Säkerhetsprodukter - Nödstopp

Nödstoppsbrytaren LRS är konstruerad för svåra driftsförhållanden och för att ge ett optimalt skydd för driftspersonalen. Dessutom förhindra stora materiella skador på anläggningen.

Nödstoppsbrytaren LRS004 har två brytande och en slutande kontakt som aktiveras vid ett drag i draglinan. LRS är självövervakande d.v.s brytaren aktiveras även vid slak lina eller linbrott.

Efter aktivering är LRS låst i detta läge och ska återställas med den röda knappen på brytarens framsida. LRS är även försedd med en "svamptryckknapp. Denna kan aktiveras som ett traditionell t nödstopp.

Ring oss så får du mera info om våra säkerhetsprodukter.

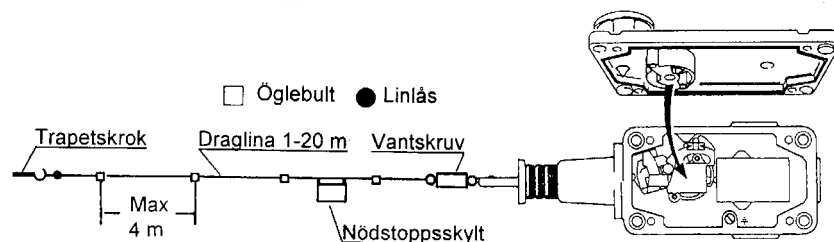

Tappväxlar

STP-Tappväxel kan användas i såväl tyngre som lättare drifter. Växeln finns för närvarande i tio olika storlekar med utväxlingen 15:1. (20:1). Storleksbeteckningens två första siffror anger centrumshylsans standarddimension.

Växeln är utförd med växelhjul i oljetätt gjutgods, kugghjul och drev i speciallegerat stål samt härdade. Samtliga kugghjul och drev är snedskurna för att erbjuda en jämn, tyst gång. Alla axlar är lagrade i kullager samt på erforderliga ställen försedda med tätningar med dammtunga.




STP-Tappväxel är utrymmesbesparande och lätt att installera. Utgående axel är utformad som hylsa och växeln monteras på den drivna axeln, samt låses med tre stoppskruvar

Motoreffekten överföres med kilremmar och motorn kan vara fast monterad genom att kilremsspänningen justeras på befintliga spännarm på växeln. Kombinationen med kilremmens fördelar att uppta stöbelastningar och avge mjuka starter är en driftsäker enhet vid ojämna belastningar och många starter. Växeln kan levereras med inbyggd backspärr. Rotationsriktningen bör då anges vid beställningen.

Växeln levereras med borrarade och gängade hål för montering av motorhylla, och kan förses med anslutningsfläns för tryckluft- eller hydraulmotor.

Kontakta Vendig så skickar vi offert!

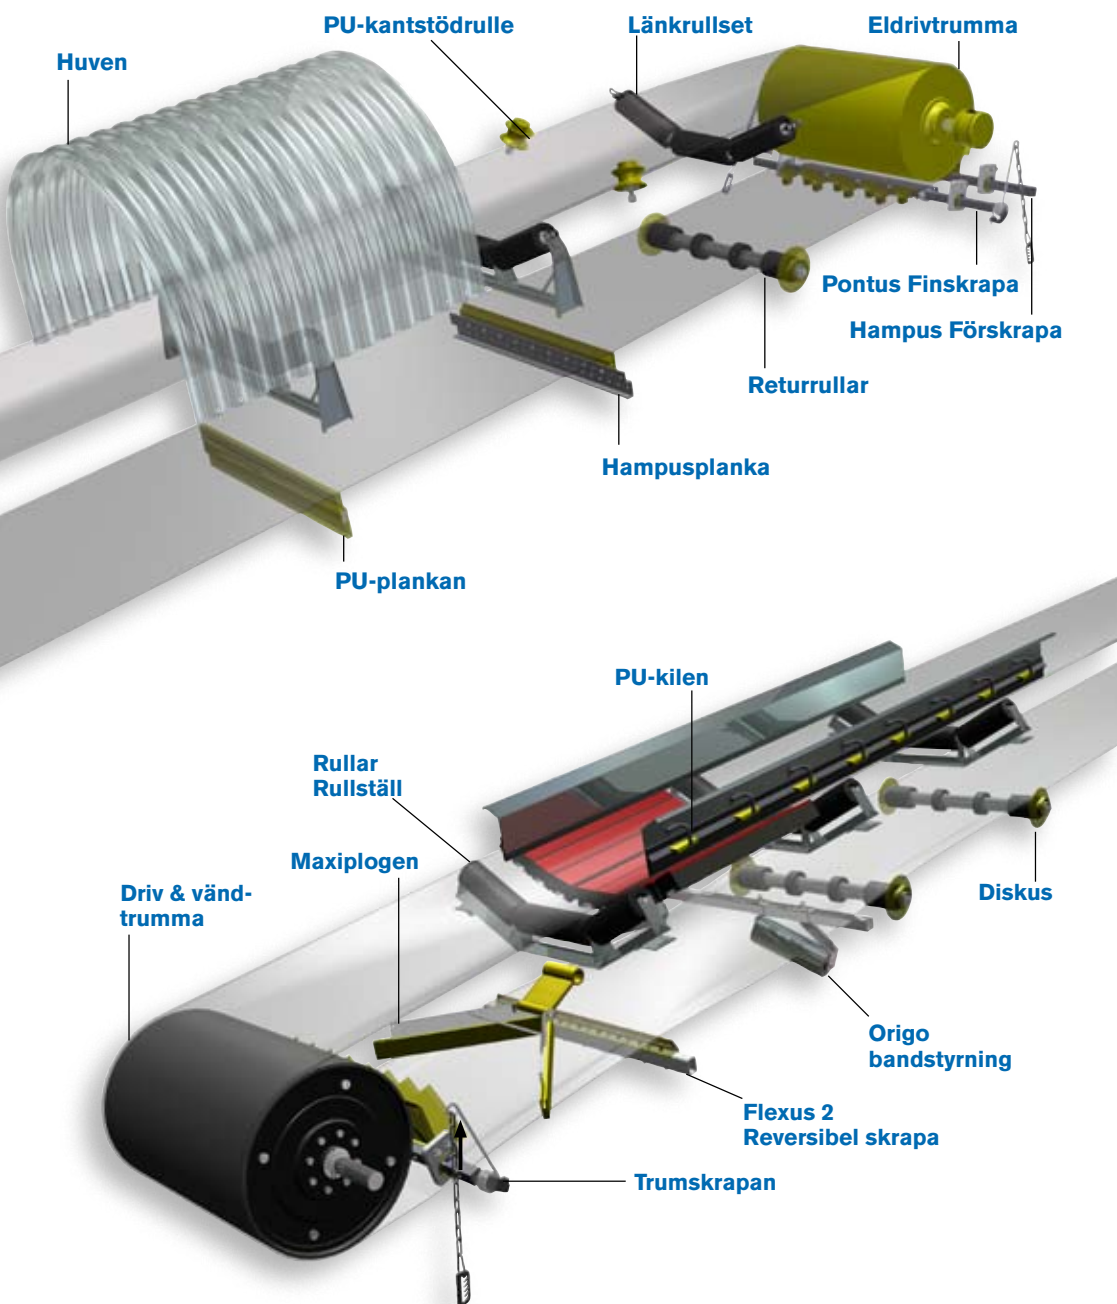

Lagerleveranser:

Levereras normalt från Vendig dagen efter order. Viss bearbetning/montering kan förekomma, som kan fördröja leveranstiden någon dag.

Beställningsleveranser:

Beställes från leverantör och levereras mot ordererkännande och bekräftad leveranstid.

Fraktvillkor:

Varorna levereras fritt Vendigs kund. Alla leveranser till kund sker med utvald transportör, DB Schenker AB. Varorna är försäkrade vid transporten av Vendig AB. Frakten debiteras tillsammans med varorna på faktura från Vendig AB.

Transportskador:

Synliga transportskador måste anmärkas på fraktsedeln direkt vid mottagandet. Anmäl skadan till Vendig AB inom 7 dagar från mottagandet.

Emballage:

Varorna levereras i emballage avsett för transport av varor. Emballaget debiteras tillsammans med varorna på faktura från Vendig AB.

Monteringsanvisningar:

Vissa produkter levereras med monteringsanvisningar. Det är mycket viktigt att dessa anvisningar följs till 100% för att undvika fel. Vid felmontering gäller inte Vendigs garanti.

Allmänna leveransbestämmelser:

Vi levererar efter allmänna leveransbestämmelser NL 01, till Danmark, Finland, Norge, och Sverige. Till övriga länder efter Orgalime S 2000.

Garantier:

Vendig garanterar eventuella produkt och materialfel.

Ansvarsbegränsning:

Vendig AB ansvarar inte för s.k. indirekta skador, som t. ex. inkomstbortfall, fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna.

Returer:

Vid eventuella returer kontakta alltid Vendig innan åtgärd.

Betalningsvillkor:

Betalning sker efter 30 dagar netto, om inte annat avtalats. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen.

B



VENDIG AB

Box 62

SE-532 21 Skara

Sweden

Tel +46(0)511-173 60

Fax +46(0)511-176 30

www.vendig.se

info@vendig.se